Chladničky a mrazničky

2017

LIEBHERR

Kvalita, Design a Inovace

Obsah

Kvalita, design & inovace ____ 04

BluPerformance ____ 10

Side-by-Side ____ 16

- Side-by-Side-kombinace ____ 20
- Frenchdoor kombinace ____ 24

Chladničky – mrazničky: kombinace a automatika ____ 26

Volně stojící chladničky ____ 48

Mrazničky ____ 54

Truhlicové mrazničky ____ 66

Vestavné spotřebiče ____ 68

- Obsah ____ 71

Chladničky na víno ____ 98

Doplňkové informace / Schéma montáže ____ 110

Volitelné příslušenství ____ 116

Kvalita

Již více než 60 let se Liebherr specializuje na výrobu vysoce kvalitních, inovativních chladniček a mrazniček. Na počátku je návrh produktu, pokračuje přes vývoj, výrobu a uvádění na trh. Liebherr se zaměřuje na výrobu inovativních produktů nejvyšší kvality s nadčasovou technologií a elegantním designem. Pravidelně realizujeme nové nápady a vylepšujeme stávající technologie, abychom zajistili perfektní čerstvost a kvalitu potravin.

Zřetelná kvalita: BioFresh

BioFresh je patentovaná technologie, která prokazatelně zaručuje dlouhodobé potěšení z čerstvosti. Pomocí přesně řízené teploty těsně nad bodem mrazu v kombinaci s ideálně dávkovanou vzdušnou vlhkostí, mnohé potraviny zachovávají své nutriční hodnoty, jako jsou lidskému organizmu nezbytné vitaminy a minerální látky, po mnohem delší dobu, než v klasické chladničce.

Profesionální kvalita

Jako specialista na chlazení a mražení nabízí Liebherr široký sortiment profesionálního vybavení pro komerční využití. V profesionální oblasti jsou obzvláště vysoké nároky na perfektní skladování garantující dokonalou čerstvost potravin. Odbornost, kterou jsme vybudovali za desetiletí působení v komerčním sektoru, se odráží při každodenním používání Vašeho přístroje Liebherr.

Ověřená kvalita

Proto, abyste se mohli na Vaše chladicí a mrazící zařízení spolehnout 24 hodin denně 365 dní v roce, testujeme každou součástku pro dlouhodobou spolehlivost již od fáze nápadu. Například součástky jako jsou dveřní panty, jdou do výroby až poté, co projdou alespoň 100.000 cyklem otevření a zavření, což odpovídá používání více než 15 let.

Osvědčená kvalita

Před zabalením prochází každý spotřebič rozsáhlým zátěžově - provozním testem kvality. Touto procedurou projdou veškeré chladicí technologie, a všechny mechanické a elektronické součástky. Kromě toho se také provádí vizuální kontrola pro vyloučení i nejmenších nedopatření.

Záruka kvality

Poskytujeme dvouletou záruku na opravy, které byly zapříčiněny vadou na materiálu nebo provedení.

Kompresor VCC

Moderní kompresory VCC s automatickou regulací otáček nabízí dokonalý chladicí výkon a zajišťují optimální energetickou efektivitu spotřebiče a snížené náklady. Jejich provoz je navíc mimořádně tichý, bez zapínacích rázů do vinutí kompresoru.

GERMAN ENGINEERING

Design

S elegantním a nadčasovým designem splňují chladničky a mrazničky Liebherr ty nejvyšší estetické nároky. Kvalita našich přístrojů může být spatřena v mnoha detailech - od vynikajícího zpracování nerezové oceli, přes výběr vysoce kvalitních materiálů, stylové vybavení interiéru a praktická GlassLine výbava úložného dveřního prostoru – to vše je typické pro naše přístroje a odhaluje jejich kvalitu technického propracování.

Design pro každou kuchyň

Nyní můžete zažít potěšení z toho, že vlastníte Vaš Liebherr výrobek, který Vám perfektně vyhovuje. Nabízíme širokou škálu modelů, s mnoha designy - klasické nerezové spotřebiče, elegantní Black-Steel nebo spotřebiče se stylovými skleněnými dveřmi - lze harmonicky sladit s každou moderní kuchyní.

Design vhodný pro každodenní použití

Design a funkce jdou u Liebherr ruku v ruce. Například, aby se zabránilo otisknutí prstů na ušlechtilé nerezové oceli, jsou dveře opatřeny povrchovou úpravou SmartSteel. Aby otevírání dveří přinášelo potěšení, mají ergonomicky tvarované rukojeti s integrovanou mechanikou otevírání. A dále nutno zmínit, že všechny GlassLine poličky mají nosnost až 25 kg a jsou vhodné pro mytí v myčce.

Světelný design

Chladničky a mrazničky Liebherr jsou vybaveny moderním LED osvětlením. Když otevřete dveře interiéru, je rovnoměrně osvětlen. LED diody jsou odolné, energeticky úsporné a neprodukují téměř žádné teplo. Zaměřujeme se pečlivě na výběr LED zdrojů s cílem dosáhnout harmonie mezi intenzivně osvětleným a přehledným interiérem, ale zároveň navodit oku lahodící, intenzitou neoslňující světelnou pohodu v interiéru vašeho spotřebiče.

Oceněný design

Díky vysoce propracovanému designu našich výrobků, jsme získali řadu mezinárodních prestižních ocenění za design, jako jsou například ocenění Red Dot, iF Product Design nebo Good Design.

reddot award 2016 winner

GOOD DESIGN

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

PLUS X AWARD LIEBHERR BEST DESIGN BRAND 2016/2017

iF DESIGN AWARD 2017

Inovace

Mnoho nápadů, které jsou dnes u chladniček a mrazniček standardem byly poprvé vynalezeny a také realizovány Liebherrem. Například zcela uzavřené mrazicí boxy, které brání úniku mrazu při otevření dveří, patentovaná technologie BioFresh nebo pohodlný SoftSystem jemného zavírání dveří.

Inovativní nápady

Neustálý vývoj našich výrobků má pro nás vysokou prioritu. A proto jsou ve všech našich výrobních závodech moderní vývojová pracoviště s vysoce kvalifikovanými pracovníky. Naším cílem je být „nejlepší ve své třídě" a to ve všech ohledech. A proto například jsou Liebherr spotřebiče díky moderní elektronice v kombinaci s optimálními chladicími a mrazícími cykly mimořádně energeticky úsporné.

Efektivita

Velká část našich spotřebičů spadá do nejúspornějších tříd energetické náročnosti. Naším cílem je vyrábět energeticky nenáročné spotřebiče s pohodlným ovládáním. Mnoho z našich stávajících zařízení je až o 20% úspornější, než je prahová hodnota požadovaná pro A +++ energetické třídy.

Inovace pro ještě delší čerstvost

Moderní chladničky a mrazničky Liebherr nabízí ideální klima pro téměř všechny druhy potravin. Kromě klasického chladicího prostoru nabízí Liebherr novou BioCool technologii, která prodlužuje čerstvost ovoce a zeleniny. V BioCool boxu je možné regulovat pasivně získanou vlhkost; BioFresh úložné boxy, ve kterých je ideální skladovací prostředí pro maso, ryby a mléčné výrobky, ale i skvělé klima pro zachování nutričních hodnot čerstvého ovoce a zeleniny pomocí přesně řízené teploty a aktivně dodávané vzdušné vlhkosti s možností regulace; a NoFrost mrazničky, které nabízí profesionální úroveň zmrazování a skladování potravin až při teplotě -32°C.

Přesvědčivé v každém detailu

U zařízení vybavených dotykovým displejem lze všechny funkce jednoduše a pohodlně nastavit. Pro individuální využití vnitřního prostoru, jsou GlassLine skladovací police nastavitelné. Pro uložení lahví jsou přizpůsobeny vnitřní prostory - v závislosti na modelu – poličkou na lahve nebo univerzálně nastavitelnou poličkou, která nabízí praktické řešení skladování.

Frost Safe System

1966
Představení FrostSafe systému

1987
NoFrost technologie zabraňuje tvorbě námrazy v úložném prostoru mrazničky a automatizuje odmrazování výparníku

Bio Fresh

1996
Patentovaná BioFresh technologie – systém pro prodloužení skladování, při zachování nutričních hodnot potravin

2006
První chladnička s 5 různými zónami teploty

Duo Cooling

2010
DuoCooling pro vynikající výkon a efektivitu – nezávislá regulace teplot

A+++

2013
Nástup nové generace super úsporných spotřebičů

BLU Performance

2016
BluPerformace: nová dimenze svěžesti

1954
Byl založen Liebherr domácí spotřebiče v Německu

1971
První řídící elektronika

1993
Přechod na vybavení bez freonů

2004
Inovativní LED světlo pro úsporu energie a efektivní osvětlení

2009
Povrchová úprava SmartSteel snižuje viditelnost otisků prstů na dveřích

2011
SoftSystem pro jemné zavírání dveří.

2015
Dveřní TipOpen-Technologie pro kompaktní podpultovou integraci bez použití madel

BLU
Performance

BluPerformance – Nová dimenze svě-žesti

Vysoce kvalitní materiály perfektní v každém detailu zpracování, komfortní a přesná dotyková elektronika charakterizují nový BluPerformance program. Kompaktní integrace kondenzátoru do základny spotřebiče, ve spojení s přesným elektronickým ovládáním zajišťuje maximální energetickou účinnost, navýšení užitného objemu a lepší ergonomii v mrazničce.

Funkce BioFresh a BioCool zajišťují dlouhodobější uchování čerstvosti uložených potravin.

S elegantním a nadčasovým designem, jsou spotřebiče Liebherr klenotem v každé kuchyni a zaručují každodenní radost z používání na mnoho let dopředu.

Power Cooling

Vyšší výkon

LED

Dokonalé osvětlení

Touch Electronic

Uživatelsky přívětivé dotykové ovládání

A+++

A+++ -20%

Lepší energetická účinnost

Bio Fresh

Více svěžesti a kvality

Glass Line

Vysoce kvalitní materiály

Easy Open

Super pohodlné

Multifunkční dotyková elektronika

U přístrojů řady BluePerformance lze všechny funkce snadno a pohodlně nastavit jemným dotykem displeje. Vysoké rozlišení 7" dotykového Multi-ColourDigital TFT-LC-Displeje ve dveřích nabízí individuální nastavení. Přednastavené programy, jako je „EnergySaver", „MaxPerformance", „Party", nebo „Holiday" podporují optimální skladování potravin.

Day-to-Day

Day-to-day program je zaměřen na každodenní potřeby uživatele. Poskytuje optimální výkon chlazení, mražení a efektivity při standardním nastavení teploty chladniček a mrazniček.

EnergySaver

Program EnergySaver snižuje spotřebu energie ještě více, než ve standardním nastavení. Chcete-li za určitých okolností ještě ušetřit další energii, teplota v chladicí i mrazicí části se mírně zvýší. Na displeji jsou ukázány užitečné tipy pro úsporu energie, které vám pomohou ještě více snížit náklady na elektrickou energii.

Party

Program Party je ideální v rámci příprav na oslavy: funkce SuperCool a SuperFrost jsou užitečné, při krátkodobém skladování a chlazení velkého množství potravin. BottleTimer umožňuje velmi rychlé a řízené zchlazení nápojů. Kromě toho, u zařízení s IceMakerem, je možné zvýšit výrobu ledu.

MaxPerformance

Program MaxPerformance umožňuje přístroji vydat maximální chladicí i mrazicí výkon. V úložných prostorách chladniček i mrazniček lze nastavit teploty na nejnižší úrovně.

Holiday

Program Holiday minimalizuje spotřebu energie během období, kdy jste dlouhodobě mimo domov. Teplota ve vyprázdněné chladničce je udržována na +15°C, v mrazničce s uloženými potravinami na úrovni -18°C.

Dlouhotrvající čerstvost má své jméno: BioFresh

Technologie BioFresh udržuje potraviny čerstvé mnohem déle. Pokud jsou potraviny uloženy při teplotě těsně nad bodem mrazu a správné úrovni vzdušné vlhkosti, zachová si většina z nich potřebné živiny, jako jsou vitamíny a minerály, mnohem déle než při skladování ve standardní chladničce.

Vitamíny pro zdravou dietu

Není třeba zdůrazňovat, že čerstvě zakoupené či sklizené potraviny je nutné uložit způsobem, kterým se dlouhodobě zachovají jejich blahodárné živiny. Životnost a čerstvost většiny ovoce a zeleniny lze významně prodloužit uložením do chladničky, konkrétně do boxů BioFresh, pouze s výjimkou manga, banánů a brambor. Bylo dokonce vědecky doloženo, že obsah vitamínu C v některých potravinách během jejich uskladnění v BioFresh vykazoval nárůst.

Vitamíny pro zdravou dietu

Vysoká vzdušná vlhkost dosahující až 90% a přesně udržovaná teplota těsně nad bodem mrazu je ideální pro dlouhodobé uložení vždy rozbaleného ovoce a zeleniny v boxu HydroSafe. Toto specifické mikroklima významně přispívá k zachování cenných vitamínů a svěží chuti. Naopak nízká vzdušná vlhkost a teplota těsně nad bodem mrazu vytváří ideální podmínky pro uchovávání nutričních hodnot v mase a masných produktech. Zachová delikátní chuť a atraktivní vzhled ryb a darů moře. Toto prostředí je také ideální pro mléčné produkty, které udržuje čerstvé delší dobu než v případě běžné chladničky. Veškeré potraviny, které uložíte do boxu DrySafe, vždy pečlivě zabalte do neprodyšné Hydrofolie, neučinil již tak výrobce nebo jejich prodejce.

Více k tématu BioFresh
pod: biofresh.liebherr.com

Side-by-Side

SBSes 7165

Kvalita v každém detailu

LED

Diody **LED**, které dokonale osvětlují vnitřek chladničky, nevyžadují údržbu a jsou energeticky efektivní. Produkují minimální množství tepla, takže zaručují vždy optimální podmínky pro uložení čerstvých potravin. Sofistikované rozmístění osvětlení garantuje maximální úložný prostor (přítomnost osvětlení nesnižuje jmenovitou kapacitu spotřebiče).

Smart Steel

Povrch **SmartSteel** znatelně snižuje viditelnost otisků prstů. Vysoce kvalitní nerezová ocel povrchu SmartSteel navíc zaručuje jeho snadnou údržbu a odolnost vůči poškrábání.

Soft System

Díky integrovanému zavíracímu mechanismu **SoftSystem** se dveře spotřebičů Liebherr zavírají automaticky při otevření v úhlu přibližně 45°. SoftSystem zaručuje jemné zavření dveří, i pokud jsou dveřní police zcela zaplněny a jsou zavřeny velkou, až neúměrnou silou. V domácnosti jsou dveře spotřebiče otevřeny mnohokrát denně a musí být schopné odolávat velké zátěži, proto při jejich testování simulujeme přes 100 000 cyklů otevření a uzavření dveří pro zajištění dlouhé životnosti všech komponent.

Bio Fresh

Úložné boxy **BioFresh** zaručují perfektní klimatické podmínky pro velmi dlouhé udržení čerstvých potravin. Při teplotě těsně nad bodem mrazu a ideální nastavitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky udržují své vitaminy, jemnou vůni a chutný vzhled výrazně déle než v klasické chladicí části.
Úložný box **BioFresh-Plus** disponuje elektronickým systémem nastavení tří teplotních úrovní, pro ještě větší flexibilitu při ukládání potravin. Pokud chcete do chladničky uložit ryby nebo mořské plody, lze snížit teplotu v boxu Biofresh-Plus na -2 °C. V kombinaci s nastavením DrySafe tak zůstanou ryby a mořské plody podstatně delší dobu čerstvé. Nebo lze v boxu BioFresch-Plus skladovat tropické ovoce, kterému nejlépe svědčí teplota +6 °C a vyšší vlhkost HydroSafe. Třetí úroveň teploty je těsně nad bodem mrazu, která je například ideální pro uložení zeleniny s nastavením na HydroSafe.

Více k tématu BioFresh pod: biofresh.liebherr.com

No Frost

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomocí zmražení nabízí přístroje **NoFrost** od Liebherr mrazící výkon v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je odnímáno teplo pomocí vertikální cirkulace ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je odváděna mimo úložný prostor mrazničky. Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost od Liebherr již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním mrazničky.

Více k tématu NoFrost pod nofrost.liebherr.com

Ice Maker

Novou kvalitu požitku zažijete s technologií **IceMaker** od Liebherr, která se stará o chlazené nápoje. Výrobník ledu IceMaker s vlastní nádržkou na vodu, nebo s připojením na vodovod vždy vytváří pro každou příležitost dokonalé kostky ledu v nejlepší kvalitě. Vypínatelný, plně automatický IceMaker zajišťuje dostatečný přísun ledových kostek. Ať už na jeden chlazený nápoj nebo pro velkou společnost.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

121

SBSes 7165
PremiumPlus

Bio Fresh Plus | No Frost | A+ | Ice Maker | Wine | Soft System | Smart Steel | Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: A+/A+
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 431 / 1,178 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 41
Celková využitelná kapacita: 591 l (Chladnička: 476 l / včetně oddílu BioFresh: 110 l / včetně prostoru na víno: 126 l / Mrazicí oddíl: 115 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / nerezová ocel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121,0 / 63,0

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh-Plus, mrazničky a víno
· Automatická funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce
· 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
· LED světelné sloupky na obou stranách
· LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
· BioFresh-Plus
· 3 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, které lze variabilně nastavit na HydroSafe nebo DrySafe

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· Celkem 5 různě objemných boxů, VarioSpace
· IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
· Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
· Zásobník na ledové kostky: 1,5 kg
· Doba uložení bez proudu: 25 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Prostor na víno
· 2 samostatně regulovatelné teplotní zóny mohou být nastaveny v rozmezí +5°C až +20°C
· Dveře s tónovaným izolačním sklem s ochrannou proti UV záření
· 4 regulovatelné chladící okruhy
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Rošty z bukového dřeva
· 4 bukové rošty, z toho 2 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 2 sklopné

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu, Transportní kolečka vzadu
· Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 15

121

SBSes 8663
Premium

Bio Fresh | No Frost | A+++ | Soft System | Soft Telescopic | Smart Steel

Třída energetické náročnosti: A++/A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 258 / 0,702 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 635 l (Chladnička: 367 l / včetně oddílu BioFresh: 133 l / Mrazicí oddíl: 268 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / Nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,0 / 121,0 / 66,5 [1]

Ovládací prvky
· Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· VarioSafe
· 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
· LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
· LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
· 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 z nichž je možné nastavit na HydroSafe nebo DrySafe

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· 8 různě objemných boxů, z toho 7 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
· LED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 20 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu, Transportní kolečka vzadu
· Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 04, 06, 08, 09, 22, 25

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

DESIGN AWARD 2017

BLU Performance

121

SBSbs 8673
Premium

Bio Fresh | No Frost | A+++ | Ice Maker | Soft System | Soft Telescopic | Black Steel

Třída energetické náročnosti: A++/A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 255 / 0,696 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 629 l (Chladnička: 367 l / včetně oddílu BioFresh: 133 l / Mrazicí oddíl: 262 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 121,0 / 66,5 [1]

Ovládací prvky
· Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
· Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· VarioSafe
· 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
· LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
· LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
· 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 BioFresh-boxy volitelné DrySafe nebo HydroSafe

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· 9 různě objemných boxů, z toho 6 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
· IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
· Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
· Zásobník na ledové kostky: 1,5 kg
· LED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 20 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Transportní madla, přední a zadní
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu, Transportní kolečka vzadu
· Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 22, 25

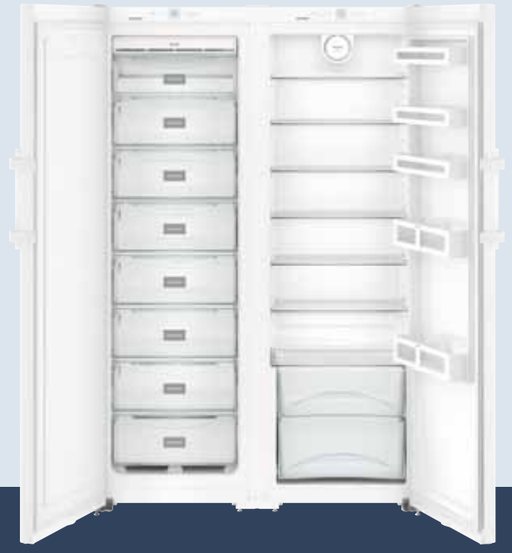

121

SBSef 7242
Comfort

No Frost | A++ | Smart Steel | Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: A++/A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 359 / 0,982 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 634 l (Chladnička: 381 l / Mrazicí oddíl: 253 l)
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 121,0 / 63,0 [1]

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
· Automatické funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Chladnička
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
· 7 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· LED stropní osvětlení
· 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu, oba na teleskopických výsuvech

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· Celkem 8 různě objemných boxů, VarioSpace
· Plato na bylinky a bobule
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 20 kg
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu, Transportní kolečka vzadu
· Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo
· Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 04, 08, 09, 10, 22

Barevné / materiálové možnosti
SBS 7242 v bílém provedení

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm (1,5cm u spotřebičů BluPerformance). Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Kvalita v každém detailu

Elegantní a precizní elektronika **MagicEye** s moderním komfortním dotykovým ovládáním zaručuje na stupeň přesné dodržení teploty nastavené v chladničce i v mrazničce. Jemnými doteky na ovládací dotykovou plochu lze jednoduše a velmi pohodlně řídit všechny funkce.

Bio Fresh

Průhledné a prostorné boxy **BioFresh**, které lze komfortně a bez námahy vysouvat na teleskopických výsuvech, zajišťují jasný přehled o uložených potravinách. Boční **bodové osvětlení z LED** diod zajišťuje perfektní osvětlení průhledných boxů. Víceúčelovou plochu lze využít na stabilní uložení lahví, nebo po vložení skleněné redukční police na uložení různých potravin. Redukční plochy jsou vzájemně zaměnitelné a jsou uloženy pod sebou.

No Frost

Ice Maker

Novou kvalitu požitku zažijete s funkcí **IceMaker** od Liebherr, která se stará o chlazené nápoje. Výrobník ledu IceMaker s vlastní nádržkou na vodu vždy vytváří pro každou příležitost dokonalé kostky ledu v nejlepší kvalitě. **Technologie NoFrost** udržuje neustále celý úložný prostor i potraviny bez námrazy.

LED

Přístroj řady PremiumPlus je na obou vnitřních stranách vybaven integrovanými **LED světelnými** sloupky. Speciální satinování krytu světla vytváří příjemné osvětlení. Světelné sloupky navíc umožňují variabilní výškové nastavení skleněných poliček. Variabilní vnitřní prostor se skleněnými policemi **GlassLine přesvědčí** svou elegancí a kvalitou a lze ho kdykoliv přizpůsobit individuálním požadavkům.

91

91

CBNes 6256
PremiumPlus

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 322 / 0,881 kWh
Celková využitelná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l / včetně oddílu BioFresh: 68 l / Mrazicí oddíl: 114 l)
Hlučnost: 43 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel / nerezová ocel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 203,9 / 91,0 / 61,5

Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatické funkce SuperCool
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory
- 3 GlassLine police
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 2 různě objemné dveřní boxy na SoftTelescopic s automatickým dovřením
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek 24 hodin: 1,3 kg
- Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 45 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 07, 08, 09, 13

CBNbe 6256
PremiumPlus

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 322 / 0,881 kWh
Celková využitelná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l / včetně oddílu BioFresh: 68 l / Mrazicí oddíl: 114 l)
Hlučnost: 43 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: béžová / béžová
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 203,9 / 91,0 / 61,5

Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatické funkce SuperCool
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory
- 3 GlassLine police
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 2 různě objemné dveřní boxy na SoftTelescopic s automatickým dovřením
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek 24 hodin: 1,3 kg
- Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 45 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 07, 08, 09

Kombinované chladničky

CBNPes 4858

Naše chladničky s mrazničkou: přehled

Rozsáhlý sortiment chladniček s mrazničkou Liebherr, jak kombinované tak monoklimatické, nabízí ideální řešení téměř pro každého - bez ohledu na požadavky a potřeby. Například náš sortiment kombinovaných chladniček s mrazničkou zahrnuje inovativní řešení, jako je BioFresh Plus, BioFresh nebo BioCool, NoFrost nebo SmartFrost. Jakmile učiníte vaši volbu, všechny naše zařízení jsou k dispozici s různým zařízením a přicházejí v různých velikostech a barvách.

Bio Fresh

BioFresh zaručuje dokonalé klima pro dlouhodobou čerstvost a svěžest potravin. Díky pokročilé technologii je teplota v BioFresh přesně stabilizována těsně nad bodem mrazu, což značně snižuje působení mikroorganizmů. Každý úložný box může být použit samostatně a jeho individuální mikroklima je vždy cíleno k uložené skupině potravin. HydroSafe s vysokou vzdušnou vlhkostí nebo DrySafe s nízkou vzdušnou vlhkostí. BioFresh je všestranně využitelný prostor pro zachování nutričních hodnot při skladování například ryb, masa, sýrů, ale i ovoce a zeleniny.

Bio Cool

BioCool-Box je úložný prostor v chladničce, kde je umožněna regulace pasivně získané vlhkosti vzduchu proto, aby se prodloužila čerstvost v boxu uložené zeleniny a ovoce. BioCool-Box lze hladce vysunout buď na kolečkovém systému, nebo na teleskopických výsuvech prémiové kvality. Vlhkost vzduchu uvnitř BioCool-Boxu lze regulovat posuvným regulátorem.

No Frost

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomocí velmi rychlého zmražení nabízí přístroje NoFrost mrazící výkon v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je odnímáno teplo pomocí vertikální cirkulace ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je odváděna mimo úložný prostor mrazničky. Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním.

Smart Frost

S technologií SmartFrost se radikálně sníží tvorba námrazy ve vnitřním prostoru mrazničky i na samotných mražených potravinách. Tím pádem se minimalizuje potřeba odmrazování. Zapěněný výparník ve spirálách obtáčí vnitřní prostor mrazničky a tím umožňuje velmi rychlou teplotní výměnu s extrémně nízkou spotřebou energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čistitelné. Úložné boxy i skleněné police jsou lehce vyjmutelné.

ze strany 34

ze strany 38

ze strany 39

ze strany 40

ze strany 44

Kvalita v každém detailu

No Frost

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomocí velmi rychlého zmražení nabízí přístroje **NoFrost** mrazící výkon v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je odnímáno teplo pomocí vertikální cirkulace ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je odváděna mimo úložný prostor mrazničky.Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s odmra zováním.

Více k tématu NoFrost pod nofrost.liebherr.com

Smart Frost

S technologií **SmartFrost** se radikálně sníží tvorba námrazy ve vnitřním prostoru mrazničky i na samotných mražených potravinách. Tím pádem se minimalizuje potřeba odmrazování. Zapěněný výparník ve spirálách obtáčí vnitřní prostor mrazničky a tím umožňuje velmi rychlou teplotní výměnu s extrémně nízkou spotřebou energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čistitelné.

Bio Fresh

Úložné boxy **BioFresh** zaručují perfektní klimatické podmínky pro velmi dlouhé udržení čerstvých potravin. Při teplotě těsně nad bodem mrazu a ideální nastavitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky udržují své vitamíny, jemnou vůni a chutný vzhled výrazně déle než v klasické chladicí části.

Více k tématu BioFresh pod: biofresh.liebherr.com

Celkový dojem vysoké kvality doplňuje ušlechtilá výbava **GlassLine** z bezpečnostního satinovaného skla **SafetyGlass**. Elegantní skleněné plochy **GlassLine** jsou velmi odolné proti rozbití i poškrábání a jsou snadno čistitelné. Vysoce jakostní ochranné nerezové lišty doplňují celkový harmonický vzhled. Obzvlášť flexibilní využití nabízí skleněné plochy, které jsou dělené a podsouvatelné.

LED

Diody **LED**, které dokonale osvětlují vnitřek chladničky, nevyžadují údržbu a jsou energeticky efektivní. Produkují minimální množství tepla, takže zaručují vždy optimální podmínky pro uložení čerstvých potravin.
Sofistikované rozmístění osvětlení garantuje maximální úložný prostor (přítomnost osvětlení nesnižuje jmenovitou kapacitu spotřebiče).

Bio Cool

Úložný **BioCool-Box** s regulací úrovně pasivně získané vlhkosti pro delší čerstvost uložených potravin. BioCool-Box je umístěn na plynule posuvných kolečkových pojezdech, které zaručují pohodlné použití a dokonalý přehled o uložených potravinách. Vlhkost uvnitř BioCool-Boxu lze regulovat posuvným regulátorem (označeným symbolem vodní kapky).

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

Kvalita v každém detailu

Ice Maker

Automatický výrobník ledu IceMaker od Liebherr s připojením na vodovod zajišťuje ledové kostky v nejlepší kvalitě pro každou příležitost. Ať už na jeden chladný nápoj nebo pro velkou párty – v objemném boxu je dostatečná zásoba ledových kostek. Integrovaný filtr na vodu zajišťuje vždy optimální kvalitu vody pro výrobu čerstvých kostek ledu. Nutnost výměny filtru na vodu je vždy nahlášena elektronicky.

Duo Cooling

Přesné a navzájem nezávislé nastavení teplot je dosaženo díky technologii **DuoCooling** s dvěma naprosto nezávisle regulovatelnými okruhy. **Mezi chladicí a mrazicí částí nedochází k žádné cirkulační výměně vzduchu**. Tím je zabráněno vzájemnému přenosu pachů, nadměrnému teplotnímu vlnění v úložných prostorech, vysoušení uskladněných potravin v chladicí části a nežádoucímu navyšování spotřeby přístroje.

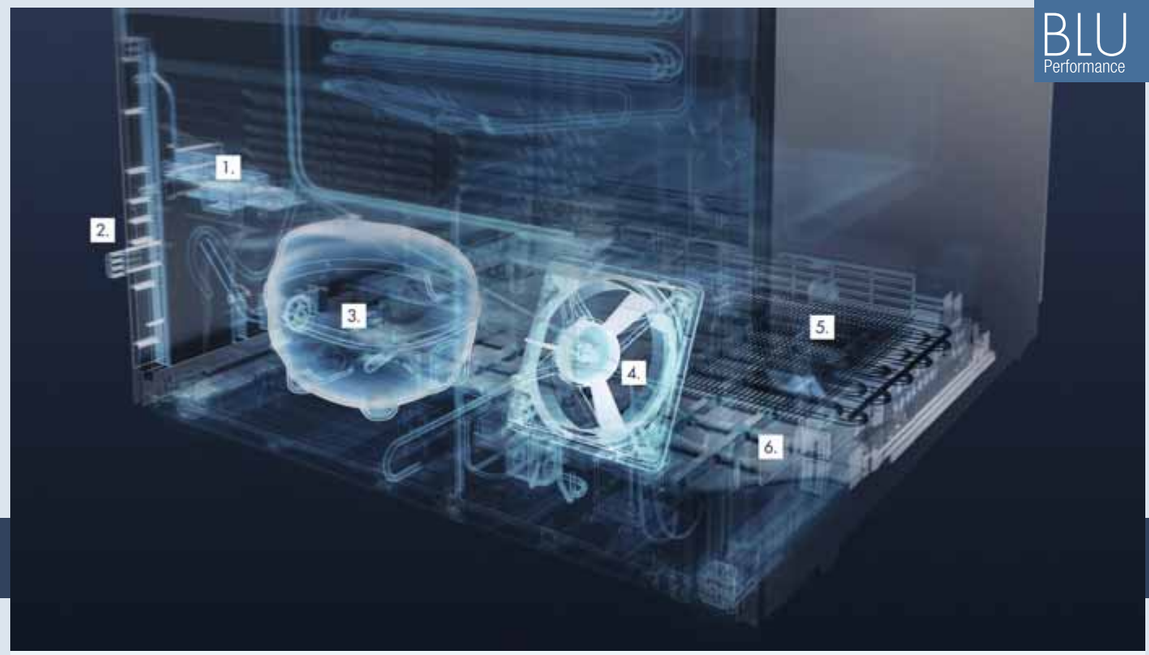

BLU Performance

Modely řady BluPerformance mají vlastní chladicí technologii kompaktně integrovánu do soklu, čímž je minimalizována hlučnost a ušetřen prostor. Maximální výkon tím přichází ruku v ruce se značně větším užitným objemem a větší energetickou účinností.

1. Připojení napájení pro přístrojovou zástrčku **2.** Funkční oddělovač k udržování odstupu od zdi a umožnění připojení **3.** VCC kompresor **4.** Protihlukový ventilátor v soklu **5.** Kondenzátor **6.** Odtok pro odtátou vodu

Smart Steel

Povrch **SmartSteel** znatelně snižuje viditelnost otisků prstů. Vysoce kvalitní nerezová ocel povrchu SmartSteel navíc zaručuje jeho snadnou údržbu a odolnost vůči poškrábání.

Ve všech mrazničkách s technologiemi NoFrost, nebo SmartFrost mohou být díky variabilnímu prostorovému řešení **VarioSpace** úložné boxy a skleněné úložné police mezi nimi snadno vyjmuty a vytvořen potřebný prostor. VarioSpace je jednoduché řešení, jak rychle přizpůsobit místo pro uložení objemných potravin, například několikapatrového dortu, nebo celé krůty.

LED

LED osvětlení boxů BioFresh se nachází ve vodorovné oddělovací izolační přepážce. Energeticky úsporné, diody LED, které nevyžadují údržbu, poskytují dokonalé osvětlení otevřeného boxu BioFresh a zaručují tak skvělý přehled o uložených potravinách.

Na vnější straně dveří chladničky se nachází **7" dotykový MultiColourDigital TFT-LC-Displej** s vysokým rozlišením, který umožňuje výběr nastavení přístroje prostřednictvím uživatelsky přívětivé nabídky. Výkon spotřebiče lze přizpůsobit konkrétním situacím a požadavkům pomocí přednastavených režimů. Přídavné zabezpečení uložených potravin zajišťují alarmy, varovné zprávy a upomínky.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

DESIGN AWARD 2017

BLU Performance

70

BLU Performance

70

reddot award 2016 winner

BLU Performance

60

reddot award 2016 winner

BLU Performance

60

CBNPes 5758
Premium

Bio Fresh | No Frost | A+++ -20% | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic | Smart Steel

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 157 / 0,430 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 381 l (Chladnička: 275 l / včetně oddílu BioFresh: 108 l / Mrazicí oddíl: 106 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / Nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 70,0 / 66,5 [1]

Ovládací prvky
- 7" dotykový MultiColourDigital TFT-LC-Displej ve dveřích
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 04, 05, 06, 09, 10, 12, 21, 29

CBNef 5715
Comfort

Bio Fresh | No Frost | A+++ | Duo Cooling | Smart Steel

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 195 / 0,534 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 381 l (Chladnička: 275 l / včetně oddílu BioFresh: 108 l / Mrazicí oddíl: 106 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 70,0 / 66,5 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1, z nichž jeden je možné variabilně nastavit na HydroSafe nebo DrySafe

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

CBNPbs 4858
Premium

Bio Fresh | No Frost | A+++ -20% | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic | Black Steel

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 149 / 0,408 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 344 l (Chladnička: 243 l / včetně oddílu BioFresh: 97 l / Mrazicí oddíl: 101 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5 [1]

Ovládací prvky
- 7" dotykový MultiColourDigital TFT-LC-Displej ve dveřích
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21

CBNPes 4858
Premium

Bio Fresh | No Frost | A+++ -20% | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic | Smart Steel

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 149 / 0,408 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 344 l (Chladnička: 243 l / včetně oddílu BioFresh: 97 l / Mrazicí oddíl: 101 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / Nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5 [1]

Ovládací prvky
- 7" dotykový MultiColourDigital TFT-LC-Displej ve dveřích
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Soft System

Integrovaný dveřní mechanismus **SoftSystem** zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v případě, že jsou dveřní poličky a přihrádky plně obsazené a zatížené. Zabraňuje rovněž nežádoucímu pohybu lahví nebo potravin ve dveřním prostoru, při nadměrně intenzivním zavření dveří uživatelem. K automatickému dovření dveří dojde po překročení úhlu přibližně 35°.

reddot award 2016 winner

BLU Performance

60

CBNPgb 4855
Premium

Bio Fresh | No Frost | A+++ -20% | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic | Glass Edition

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 149 / 0,408 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 344 l (Chladnička: 243 l / včetně oddílu BioFresh: 97 l / Mrazicí oddíl: 101 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Sklo přední černá / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 68,5 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl ****
- 3 různě objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- GlassEdition
- Zapuštěné madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21

Barevné / materiálové možnosti
CBNPgw 4855 černé přední sklo

Výkonný cirkulační systém **PowerCooling** zajišťuje rychlé zchlazení čerstvě vložených potravin (ovšem bez nežádoucího teplotního šoku pro potraviny) a udržuje rovnoměrnou teplotu v celém úložném prostoru chladničky. **Aktivní uhlíkový filtr FreshAir** je integrován přímo do **směrového ventilátoru**, kde zbavuje proudící vzduch pachové složky. Ve chvíli, kdy je potřeba filtr s aktivním uhlím vyměnit, je uživatel upozorněn světelným indikátorem na ovládací elektronice.

BLU Performance

60

CBNbs 4815
Comfort

Bio Fresh | No Frost | A+++ | Duo Cooling | Black Steel

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 186 / 0,507 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 343 l (Chladnička: 242 l / včetně oddílu BioFresh: 94 l / Mrazicí oddíl: 101 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe

Mrazicí oddíl ****
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

BLU Performance

60

CBNef 4815
Comfort

Bio Fresh | No Frost | A+++ | Duo Cooling | Smart Steel

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 186 / 0,507 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 343 l (Chladnička: 242 l / včetně oddílu BioFresh: 94 l / Mrazicí oddíl: 101 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe

Mrazicí oddíl ****
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

Barevné / materiálové možnosti
CBN 4815 bílá

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

BLU Performance

60

CBef 4815
Comfort

Bio Fresh | Smart Frost | A+++ | Duo Cooling | Smart Steel

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 183 / 0,499 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 357 l (Chladnička: 242 l / včetně oddílu BioFresh: 94 l / Mrazicí oddíl: 115 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 33 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 13 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

Barevné / materiálové možnosti
CB 4815 bílá

BLU Performance

60

CB 4315
Comfort

Bio Fresh | Smart Frost | A+++ | Duo Cooling

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 175 / 0,478 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 319 l (Chladnička: 204 l / včetně oddílu BioFresh: 94 l / Mrazicí oddíl: 115 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60,0 / 66,5 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 33 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 13 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

Barevné / materiálové možnosti
CBef 4315 nerezová ocel

BLU Performance

70

CNef 5715
Comfort

Bio Cool | No Frost | A+++ | Duo Cooling | Smart Steel | Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 183 / 0,501 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 402 l (Chladnička: 296 l / Mrazicí oddíl: 106 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 70,0 / 66,51

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička a BioCool oddílu
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 BioCool-Box, na kolečkových pojezdech

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 21

Barevné / materiálové možnosti
CN 5715 bílá

BLU Performance

60

CNef 4815
Comfort

Bio Cool | No Frost | A+++ | Duo Cooling | Smart Steel

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 174 / 0,474 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 361 l (Chladnička: 260 l / Mrazicí oddíl: 101 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrné
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201 / 60,0 / 66,5 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička a BioCool oddílu
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 BioCool-Box, na kolečkových pojezdech

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

60

60

60

60

CNef 4015
Comfort

No Frost | A++ | Duo Cooling | Smart Steel

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 252 / 0,688 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 356 l (Chladnička: 269 l / Mrazicí oddíl: 87 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrná
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60,0 / 62,5 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
- PowerCooling
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu, na kolečkových pojezdech

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 18 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 08, 09, 10

CNbe 4015
Comfort

No Frost | A++ | Duo Cooling

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 252 / 0,688 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 356 l (Chladnička: 269 l / Mrazicí oddíl: 87 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: béžová / béžová
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60,0 / 62,5 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
- PowerCooling
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu, na kolečkových pojezdech

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 18 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 08, 09, 10

Barevné / materiálové možnosti
CN 4015 bílá

CNbs 3915
Comfort

No Frost | A++ | Duo Cooling | Black Steel

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 263 / 0,718 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 340 l (Chladnička: 221 l / Mrazicí oddíl: 119 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60,0 / 62,5 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
- PowerCooling
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu, na kolečkových pojezdech

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 4 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 18 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 08, 09, 10

Barevné / materiálové možnosti
CNef 3915 s přední stěnou z nerezové oceli
CN 3915 bílá

CNef 3535
Comfort

No Frost | A++ | Duo Cooling | Water Dispenser | Smart Steel

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 236 / 0,645 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 305 l (Chladnička: 218 l / Mrazicí oddíl: 87 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrná
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,7 / 60,0 / 62,5 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička
- PowerCooling
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu, na kolečkových pojezdech
- Zásobník na vodu ve dveřích

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 18 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Zásobník na vodu 4,7 l s filtrem Brita

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 08, 09, 10

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

60

60

60

60

CNel 4813

No Frost | A++ | Duo Cooling | Stainless Steel Look

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 242 / 0,663 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 338 l (Chladnička: 243 l / Mrazicí oddíl: 95 l)
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: vzhled nerezové oceli / stříbrná
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60,0 / 65,7 [1]

Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička
- PowerCooling
- Zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED stropní osvětlení
- 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 26 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Vertikální zapuštěné madlo
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 08, 09, 10

K dispozici i jako: CNPel 4813
A+++ (167/0,456 kWh), 40 dB(A)

CN 4813

No Frost | A++ | Duo Cooling

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 242 / 0,663 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 338 l (Chladnička: 243 l / Mrazicí oddíl: 95 l)
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 201,1 / 60,0 / 65,7 [1]

Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička
- PowerCooling
- Zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED stropní osvětlení
- 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 26 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Vertikální zapuštěné madlo
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 08, 09, 10

K dispozici i jako: CNP 4813
A+++ (167/0,456 kWh), 40 dB(A)

CNel 4313

No Frost | A++ | Duo Cooling | Stainless Steel Look

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 232 / 0,635 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mrazicí oddíl: 95 l)
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: vzhled nerezové oceli / stříbrná
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 186,1 / 60,0 / 65,7 [1]

Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička
- PowerCooling
- Zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED stropní osvětlení
- 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 26 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Vertikální zapuštěné madlo
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 08, 09, 10

K dispozici i jako: CNPel 4313
A+++ (160/0,436 kWh), 40 dB(A)

CN 4313

No Frost | A++ | Duo Cooling

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 232 / 0,635 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 304 l (Chladnička: 209 l / Mrazicí oddíl: 95 l)
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 186,1 / 60,0 / 65,7 [1]

Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička
- PowerCooling
- Zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED stropní osvětlení
- 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 26 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 9 kg

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Vertikální zapuštěné madlo
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 08, 09, 10

K dispozici i jako: CNP 4313
A+++ (160/0,436 kWh), 40 dB(A)

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Kombinované chladničky

55

55

55

CUag 3311

Smart Frost | A++ | Colour Line

- Třída energetické náročnosti: A++ [1]
- Spotřeba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh [1]
- Celková využitelná kapacita: 294 l (Chladnička: 210 l / Mrazicí oddíl: 84 l)
- Hlučnost: 39 dB(A)
- Klimatická třída: SN-ST
- Dveře / boční stěny: AvocadoGreen / AvocadoGreen
- Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55,0 / 63,0 [1]

Ovládací prvky
- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- Regulovatelné chladící okruhy: 1
- CoolPlus

Chladnička
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- Rošt na lahve
- LED osvětlení
- 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 27 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- SwingLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 08, 09

CUfr 3311

Smart Frost | A++ | Colour Line

- Třída energetické náročnosti: A++ [1]
- Spotřeba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh [1]
- Celková využitelná kapacita: 294 l (Chladnička: 210 l / Mrazicí oddíl: 84 l)
- Hlučnost: 39 dB(A)
- Klimatická třída: SN-ST
- Dveře / boční stěny: FireRed / FireRed
- Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55,0 / 63,0 [1]

Ovládací prvky
- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- Regulovatelné chladící okruhy: 1
- CoolPlus

Chladnička
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- Rošt na lahve
- LED osvětlení
- 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 27 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- SwingLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 08, 09

CUwb 3311

Smart Frost | A++ | Colour Line

- Třída energetické náročnosti: A++ [1]
- Spotřeba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh [1]
- Celková využitelná kapacita: 294 l (Chladnička: 210 l / Mrazicí oddíl: 84 l)
- Hlučnost: 39 dB(A)
- Klimatická třída: SN-ST
- Dveře / boční stěny: WaterBlue / WaterBlue
- Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55,0 / 63,0 [1]

Ovládací prvky
- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- Regulovatelné chladící okruhy: 1
- CoolPlus

Chladnička
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- Rošt na lahve
- LED osvětlení
- 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 27 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- SwingLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 08, 09

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

55

55

55

CUef 3311

Smart Frost · A++ · Smart Steel

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 210 / 0,575 kWh 1
Celková využitelná kapacita: 294 l (Chladnička: 210 l / Mrazicí oddíl: 84 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrná
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 181,2 / 55,0 / 63,0 [1]

Ovládací prvky
- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- Regulovatelné chladící okruhy: 1
- CoolPlus

Chladnička
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- Rošt na lahve
- LED osvětlení
- 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 27 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- SwingLine-Design
- Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 08, 09

Barevné / materiálové možnosti CU 3311 bílá

CU 2811

Smart Frost · A++

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 191 / 0,523 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 263 l (Chladnička: 210 l / Mrazicí oddíl: 53 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 161,2 / 55,0 / 63,0 [1]

Ovládací prvky
- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- Regulovatelné chladící okruhy: 1
- CoolPlus

Chladnička
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- Rošt na lahve
- LED osvětlení
- 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- Celkem 2 různě objemných boxů, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 25 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- SwingLine-Design
- ergonomické tyčové madlo
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 08, 09

Barevné / materiálové možnosti
CUef 2811 s přední stěnou z nerezové oceli

CUsl 2311

Smart Frost · A++ · Silver

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 176 / 0,481 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 208 l (Chladnička: 155 l / Mrazicí oddíl: 53 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Dveře / boční stěny: stříbro / stříbrná
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 137,2 / 55,0 / 63,0 [1]

Ovládací prvky
- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor
- Regulovatelné chladící okruhy: 1
- CoolPlus

Chladnička
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- LED osvětlení
- 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- Celkem 2 různě objemných boxů, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 25 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- SwingLine-Design
- Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 08, 09

Barevné / materiálové možnosti CU 2311 bílá

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Central Power Cooling

S naší důmyslnou **Central-PowerCooling Technologií**, je chladicí proces rychlejší a lépe kontrolovatelný. Studený vzduch produkovaný v mrazicím oddílu prochází skrz vzduchové ventily do chladničky. Dva teplotní senzory regulují průběh a zajišťují, že je požadovaná teplota chladicí části přesně zachována v celé chladničce.

Bio Cool

Úložný **BioCool-Box** s regulací úrovně pasivně získané vlhkosti pro delší čerstvost uložených potravin. BioCool-Box je umístěn na plynule posuvných kolečkových pojezdech, které zaručují pohodlné použití a dokonalý přehled o uložených potravinách. Vlhkost uvnitř BioCool-Boxu lze regulovat posuvným regulátorem (označeným symbolem vodní kapky).

70

CTNef 5215
Comfort

Bio Cool · No Frost · A++ · Central Power Cooling · Smart Steel

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 270 / 0,739 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 418 l (Chladnička: 332 l / Mrazicí oddíl: 86 l)
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrná
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185,2 / 69,7 / 76,0 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" MonoColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Regulovatelné chladící okruhy: 2
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatické funkce SuperCool
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička a BioCool oddílu
- Central-PowerCooling
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- Rošt na lahve
- LED stropní osvětlení
- 1 BioCool-Box, na kolečkových pojezdech

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 24 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla
- 1 dveřní přihrádka

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Vertikální zapuštěné madlo
- Univerzální instalace díky samovolnému - spodnímu vstupu vzduchu ke kondenzátoru
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 08, 09, 21

Barevné / materiálové možnosti
CTN 5215 bílá

Volně stojící chladničky

KBPgw 4354

Kvalita v každém detailu

Bio Fresh

BioFresh boxy na teleskopických výsuvech zaručují perfektní mikroklima pro maximální zachování čerstvosti, svěžího vzhledu a hlavně nutričních hodnot uložených potravin. DrySave box s nízkou vlhkostí vzduchu je ideální pro uložení masa, ryb a mléčných produktů. Ovoce a zelenina se optimálně udržují v HydroSafe boxu s vysokou vzdušnou vlhkostí. **Pomocí plochého regulačního plata je možno dle potřeby měnit klimatický charakter jednotlivých boxů v rozmezí DrySafe –HydroSafe** (dle modelu a výbavy).

Výkonný cirkulační systém **PowerCooling** zajišťuje rychlé zchlazení čerstvě vložených potravin (ovšem bez nežádoucího teplotního šoku pro potraviny) a udržuje rovnoměrnou teplotu v celém úložném prostoru chladničky. **Aktivní uhlíkový filtr FreshAir** je integrován přímo do **směrového ventilátoru**, kde zbavuje proudící vzduch pachové složky. Ve chvíli, kdy je potřeba filtr s aktivním uhlím vyměnit, je uživatel upozorněn světelným indikátorem na ovládací elektronice.

Soft System

Integrovaný dveřní mechanismus **SoftSystem** zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v případě, že jsou dveřní úložné přihrádky plně obsazené a zatížené. Zabraňuje rovněž nežádoucímu pohybu lahví nebo potravin ve dveřních poličkách a přihrádkách, při nadměrně intenzivním zavření dveří uživatelem. K automatickému dovření dveří dojde po překročení úhlu přibližně 35°.

Vyměnitelné antibakteriální dveřní těsnění: Drážka na vnitřní straně dveří umožňuje snadné čištění, nasazování či dokonce výměnu dveřního těsnění, například při jeho nechtěném mechanickém poškození uživatelem. Těsnění disponuje speciálními antibakteriálními vlastnostmi, které zabraňují usazování nežádoucích mikroorganismů a přispívají tak k dokonale hygienickému uložení potravin. Těsnění je navrženo tak, aby ladilo k barvám chladničky.

LED

LED osvětlení zadní stěny se nachází v zadní části vodorovné izolační - dělicí přepážky. Energeticky úsporné, ekologické diody LED, které nevyžadují údržbu, poskytují optimální osvětlení zadní stěny chladničky, čímž vytvářejí působivý a jednolitý světelný koncept.

Vnitřní dotykový **2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej:**
Na vnitřní straně dveří chladničky se nachází vysoce kontrastní, barevný displej s vysokým rozlišením, který umožňuje intuitivní nastavování teploty a ovládání dalších funkcí přístroje.

LED

Diody **LED**, které dokonale osvětlují vnitřek chladničky, nevyžadují údržbu a jsou energeticky efektivní. Produkují minimální množství tepla, takže zaručují vždy optimální podmínky pro uložení čerstvých potravin.
Sofistikované rozmístění osvětlení garantuje maximální úložný prostor (přítomnost osvětlení nesnižuje jmenovitou kapacitu spotřebiče).

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

BLU Performance

60

reddot award 2016 winner

BLU Performance

60

KBPgb 4354
Premium

Bio Fresh | A+++ -20% | Soft System | Soft Telescopic | Glass Edition

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 128 / 0,350 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 338 l (Chladnička: 314 l / včetně oddílu BioFresh: 133 l / Mrazicí oddíl: 24 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Černé přední sklo / stříbrná
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60,0 / 68,5 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- VarioSafe
- LED světelné sloupky na obou stranách
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic u 2 z nichž je možné variabilní nastavení na HydroSafe nebo DrySafe

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 kg

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Zapuštěné madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 21

Barevné / materiálové možnosti
KBPgw 4354 bílé přední sklo

KBbs 4350
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic | Black Steel

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 90 / 0,244 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 367 l (Chladnička: 367 l / včetně oddílu BioFresh: 133 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: BlackSteel se SmartSteel / BlackSteel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60,0 / 66,5 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- Automatická funkce SuperCool (časově omezeno)
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin
- VarioSafe
- LED stropní osvětlení s funkcí stmívání
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic u 2 z nichž je možné variabilní nastavení na HydroSafe nebo DrySafe

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní úchyty vzadu
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 21

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

Vysoce kontrastní **dotykový displej o velikosti 2,4''** s velkým rozlišením je integrován za dveřmi a umožňuje přesné nastavení teploty. Bezúdržbové a energeticky efektivní: **LED** diody s dlouhou životností zajišťují dokonalé osvětlení interiéru. LED osvětlení vydává velmi málo tepla, což zajišťuje, že čerstvé potraviny jsou vždy optimálně uloženy.

BLU Performance

60

Bio Fresh

BioFresh boxy zaručují perfektní mikroklimatické podmínky pro velmi dlouhé udržení čerstvosti a svěžesti potravin. Při teplotě těsně nad bodem mrazu a ideální nastavitelné vzdušné vlhkosti si ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné produkty udržují své nutriční hodnoty – vitamíny, minerály, jemnou vůni a chutný vzhled výrazně déle, než v klasické chladicí části.

BP 2850
Premium

Bio Fresh | A+++ -20% | Soft System

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 62 / 0,169 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 157 l (Chladnička: 157 l / včetně oddílu BioFresh: 157 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 125 / 60,0 / 66,5 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- Ventilátoru
- LED osvětlení
- 5 BioFresh-boxů

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 01, 02, 12, 21

Mrazničky

GNP 4355

Naše mrazničky: přehled

Představujeme výběr No Frost, SmartFrost nebo StopFrost - mrazničky Liebherr nabízejí maximální pohodlí. K dispozici jsou stojící, stolní a pultové mrazničky - Liebherr má vždy ten správný přístroj bez ohledu na vaše požadavky. Můžete si vybrat z různých velikostí a zvolit preferovanou výbavu.

No Frost

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomocí velmi rychlého zmražení, nabízí přístroje NoFrost mrazící výkon v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je odnímáno teplo pomocí cirkulace ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je odváděna mimo úložný prostor mrazničky. Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním

Smart Frost

S technologií SmartFrost se radikálně sníží tvorba námrazy ve vnitřním prostoru mrazničky i na samotných mražených potravinách. Tím pádem se minimalizuje potřeba odmrazování. Zapěněný výparník ve spirálách obtáčí vnitřní prostor mrazničky a tím umožňuje velmi rychlou teplotní výměnu s extrémně nízkou spotřebou energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čistitelné.

Stop Frost

Moderní funkce StopFrost nabízí dvě významné výhody: Namrzání úložného prostoru a v něm uskladněných potravin je značně redukováno, což podstatně snižuje nároky na odmrazování. Kromě toho již po otevření a zavření víka truhlice nevzniká žádný podtlak. Truhlicová mraznička tak muže být kdykoliv opakovaně otevřena bez námahy.

Mrazničky

No Frost

ze strany 60

Smart Frost

ze strany 64

Mrazničky výšky stolu

Smart Frost

ze strany 65

Truhlicové mrazničky

Stop Frost

ze strany 66

Kvalita v každém detailu

No Frost

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomocí velmi rychlého zmražení až na **-32**°C nabízí přístroje **NoFrost** mrazící výkon v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je aktivně odnímáno teplo pomocí cirkulace ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je aktivně odváděna mimo úložný prostor mrazničky. Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním.

Smart Frost

S technologií **SmartFrost** je značně redukována námraza vnitřního prostoru mrazničky i uložených potravin, proto není nutné časté odmrazování. Vnitřní strany jsou hladké a lze je snadno čistit. Automatická funkce SuperFrost rychle snižuje teplotu až na **-32**°C. Díky tomu budou potraviny rychle zmrazeny a uchovají si tak důležité nutriční látky i svou přirozenou strukturu.

Indikátor provozního stavu je diskrétně integrován do dvířek přístroje, což umožňuje rychlé a snadné posouzení provozního stavu, i když jsou dveře mrazničky zavřené. Modré světlo signalizuje, že zařízení pracuje správně. V případě, že zařízení nepracuje správně, bliká červené světlo a je spuštěn zvukový signál. Při otevření dveří se indikátor stavu vypne a LED světlo interiéru optimálně osvětlí úložné boxy, aby bylo například zřetelné, zda jsou na svém místě nebo povytažené a brání bezvadnému uzavření dveří mrazničky. Jakmile jsou dveře správně zavřené, indikátor provozního stavu se opět zapne.

Vnitřní dotykový **2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej**:
Na vnitřní straně dveří mrazničky se nachází vysoce kontrastní, barevný displej s vysokým rozlišením, který umožňuje například velmi jednoduché a intuitivní nastavování teploty.

LED

Energeticky efektivní, výkonné a ekologické **osvětlení LED** s dlouhou životností se nachází na předělu chladničky a mrazničky, odkud dokonale osvětluje úložné boxy mrazničky při jejich vysunutí. Jakmile dojde k otevření dveří, diody se rozsvítí, čímž dále zdůrazní sofistikovaný dojem z celého spotřebiče.

Potraviny mohou být snadno přístupné s minimálním úsilím, i když jsou úložné boxy vrchovatě naplněny. Všechny boxy mrazniček BluPerformance jsou usazeny a pohybují se po **statických kolečkových** pojezdech. Pro pohodlné vyjmutí a uložení potravin se horní box při otevření naklání mírně směrem dolů – to je zvláště užitečné u vyšších spotřebičů. Pozice a velikost spodního boxu je ideální pro skladování zmrzliny, bylinek a jiných drobných potravin. Osvětlení mrazničky je kompaktně integrováno do panelu elektroniky. FrostSafe přispívá k dokonalému skladování – kompaktní boxy mrazničky jsou zcela uzavřené a extra hluboké, aby při otevření dveří nedocházelo ke zbytečné teplotní výměně mezi okolním prostorem a zmrazenými potravinami. Jídlo uvnitř tak zůstane optimálně zmražené a netrpí zbytečnými teplotními výkyvy. Univerzální instalace díky **aktivnímu - spodnímu** sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

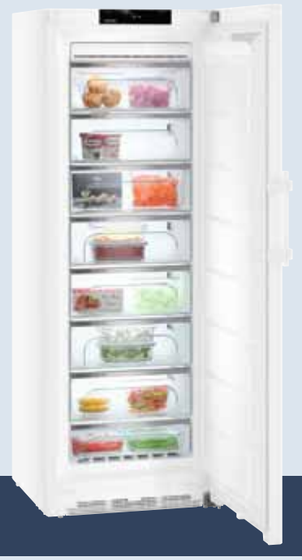

BLU Performance

70

GNP 5255
Premium

No Frost | A+++ -20% | LED | Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,442 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 360 l (Mrazicí oddíl: 360 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 195 / 70,0 / 75,0 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 8 různě objemných boxů, z toho 6 na teleskopických výsuvech, z toho 1 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 26 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 08, 09, 21, 22

BLU Performance

70

GNP 4655
Premium

No Frost | A+++ -20% | LED | Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 148 / 0,404 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 312 l (Mrazicí oddíl: 312 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 175 / 70,0 / 75,0 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 7 různě objemných boxů, z toho 5 na teleskopických výsuvech, z toho 1 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 24 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 08, 09, 21, 22

BLU Performance

60

GNPes 4355
Premium

No Frost | A+++ | LED | Smart Steel

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 168 / 0,458 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 268 l (Mrazicí oddíl: 268 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / Nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 185 / 60,0 / 66,5 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 8 různě objemných boxů, z toho 7 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 08, 09, 10, 21, 22

Barevné / materiálové možnosti
GNP 4355 v bílá

BLU Performance

60

GNP 3755
Premium

No Frost | A+++ | LED

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 154 / 0,420 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 230 l (Mrazicí oddíl: 230 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165 / 60,0 / 66,5 [1]

Ovládací prvky
- Dotykový 2,4" ColourDigital TFT-LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 7 různě objemných boxů, z toho 6 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- LED osvětlení
- Indikátor provozního stavu
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 17 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- HardLine-Design
- Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
- Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
- Transportní madla, přední a zadní
- Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 08, 09, 10, 21, 22

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 1,5 cm.
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

60

GNP 3013
Comfort

No Frost | A++

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 245 / 0,670 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 257 l (Mrazicí oddíl: 257 l)
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 184,1 / 60,0 / 63,0 [1]

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Zobrazení teploty na grafickém displeji
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· 8 různě objemných boxů, VarioSpace
· Plato na bylinky a bobule
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 20 kg
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 08, 09, 10, 22

Barevné / materiálové možnosti
GNPef 3013 s přední stěnou z nerezové oceli

60

GNP 2713
Comfort

No Frost | A++

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 225 / 0,616 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 221 l (Mrazicí oddíl: 221 l)
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 164 / 60,0 / 63,0 [1]

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Zobrazení teploty na grafickém displeji
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· 7 různě objemných boxů, VarioSpace
· Plato na bylinky a bobule
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 08, 09, 10, 22

60

GNP 2313
Comfort

No Frost | A++

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 206 / 0,563 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 185 l (Mrazicí oddíl: 185 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60,0 / 63,0 [1]

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Zobrazení teploty na grafickém displeji
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· 6 různě objemných boxů, VarioSpace
· Plato na bylinky a bobule
· Doba uložení bez proudu: 14 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 08, 09, 10, 22

60

GNPef 2313
Comfort

No Frost | A++ | Smart Steel

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 206 / 0,563 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 185 l (Mrazicí oddíl: 185 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: Nerezová ocel se SmartSteel / stříbrná
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60,0 / 63,0 [1]

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Zobrazení teploty na grafickém displeji
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· 6 různě objemných boxů, VarioSpace
· Plato na bylinky a bobule
· Doba uložení bez proudu: 14 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 16 kg
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Nerezové tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 08, 09, 10, 22

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

60

GP 2733
Comfort

Smart Frost A++

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 206 / 0,562 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 224 l (Mrazicí oddíl: 224 l)
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 164,4 / 60,0 / 63,2 [1]

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Zobrazení teploty na grafickém displeji
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ****
· 7 různě objemných boxů, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 28 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 22 kg
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 08, 09, 10

60

GP 2433
Comfort

Smart Frost A++

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 191 / 0,522 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 190 l (Mrazicí oddíl: 190 l)
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 144,7 / 60,0 / 63,2 [1]

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Zobrazení teploty na grafickém displeji
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ****
· 6 různě objemných boxů, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 26 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 22 kg
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· SwingLine-Design
· Tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Transportní úchyty vzadu
· Výškově nastavitelné nohy vpředu, transportní kolečka vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 08, 09, 10

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm.
Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

60

GP 1486
Premium

Smart Frost A+++

Třída energetické náročnosti: A+++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 100 / 0,273 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 103 l (Mrazicí oddíl: 103 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85,1 / 60,2 / 62,8 [1]

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ****
· 4 různě objemné boxy, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 23 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· SwingDesign
· Ergonomické tyčové madlo
· Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 08, 09

60

GP 1476
Premium

Smart Frost A++

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 151 / 0,413 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 103 l (Mrazicí oddíl: 103 l)
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85,1 / 60,2 / 62,8 [1]

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ****
· 4 různě objemné boxy, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· SwingDesign
· Ergonomické tyčové madlo
· Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 08, 09

Barevné / materiálové možnosti
GPesf 1476 s přední stěnou z nerezové oceli

55

GP 1376
Premium

Smart Frost A++

Třída energetické náročnosti: A++ [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 151 / 0,413 kWh [1]
Celková využitelná kapacita: 103 l (Mrazicí oddíl: 103 l)
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 85,1 / 55,3 / 62,4 [1]

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ****
· 4 různě objemné boxy, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 23 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· SwingDesign
· Ergonomické tyčové madlo
· Univerzální instalace díky aktivnímu - spodnímu sání vzduchu proudícímu ke kondenzátoru
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 08, 09

Kvalita v každém detailu

Stop Frost

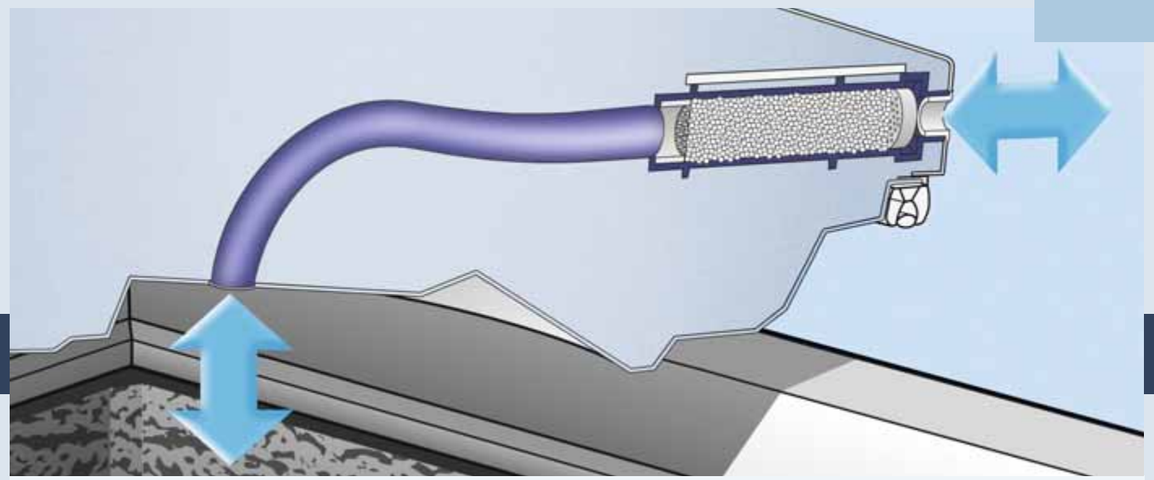

Moderní funkce **StopFrost** nabízí dvě významné výhody: Namrzání úložného prostoru a v něm uskladněných potravin je značně redukováno, což podstatně snižuje nároky na odmrazování. Kromě toho již po otevření a zavření víka truhlice nevzniká žádný podtlak. Truhlicová mraznička tak muže být kdykoliv opakovaně otevřena bez námahy.

Integrované osvětlení ve víku mrazničky zajišťuje dokonalé osvětlení a jasný přehled o všech skladovaných potravinách. Kondenzátor je kolem dokola hladce zapěněn do vnějšího pláště. Přístroj pracuje tiše s minimálními vibracemi.

Praktickou vlastností u truhlicových mrazniček v řadě Premium je zabudování **ovládacích a kontrolních funkcí** do madla mrazničky pro správný přehled. Přesné elektronické ovládání zaručuje na stupeň přesné udržování nastavené teploty. Pomocí automatiky **SuperFrost** se potraviny zmrazují způsobem obzvláště šetrným k vitamínům. (GTP 2356).

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

113

113

100

GTP 2356
Premium

Stop Frost | A+++ | Soft System

Třída energetické náročnosti: A+++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,318 kWh
Celková využitelná kapacita: 200 l (Mrazicí oddíl: 200 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,7 / 112,9 / 75,8

Ovládací prvky
- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
- Digitální ukazatel teploty
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná čistitelnost pomocí zapěněného výparníku i kondenzátoru
- Vnitřní osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 100 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 23 kg
- Odtok odtáté vody
- Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazícího podnosu - použitelný též jako odkapávací misky
- 3 Závěsné koše jako standard, 7 dodatečně dostupných

Přednosti vybavení
- SwingDesign
- Ergonomické madlo truhlicové mrazničky
- Zámek

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 08, 09, 10, 23

GT 3632
Comfort

Stop Frost | A++

Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 225 / 0,614 kWh
Celková využitelná kapacita: 324 l (Mrazicí oddíl: 324 l)
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,7 / 112,9 / 75,8

Ovládací prvky
- Elektronické ovládací prvky v madle truhlicové mrazničky
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná čistitelnost pomocí zapěněného výparníku i kondenzátoru
- Vnitřní osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 60 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 28 kg
- Odtok odtáté vody
- Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazícího podnosu - použitelný též jako odkapávací misky
- 2 Závěsné koše jako standard, 8 dodatečně dostupných

Přednosti vybavení
- SwingDesign
- Ergonomické madlo truhlicové mrazničky

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 08, 09, 10, 23

GT 3032
Comfort

Stop Frost | A++

Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 209 / 0,570 kWh
Celková využitelná kapacita: 284 l (Mrazicí oddíl: 284 l)
Hlučnost: 40 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Dveře / boční stěny: bílá / bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 91,7 / 99,5 / 75,8

Ovládací prvky
- Elektronické ovládací prvky v madle truhlicové mrazničky
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- Nízké vibrace, nízká hladina hluku, snadná čistitelnost pomocí zapěněného výparníku i kondenzátoru
- Vnitřní osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 54 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 27 kg
- Odtok odtáté vody
- Oddíl skládající se z vyměnitelného mrazícího podnosu - použitelný též jako odkapávací misky
- 2 Závěsné koše jako standard, 5 dodatečně dostupných

Přednosti vybavení
- SwingDesign
- Ergonomické madlo truhlicové mrazničky

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 08, 09, 10, 23

Vestavné spotřebiče

IKF 3510

Obsah

Naše modelové skupiny 72

Centrum na skladování potravin určené k integraci 74

Chladničky 80

Vestavné kombinované chladničky 90

Podstavné chladničky 95

Podstavné mraznička 96

Chladničky na víno 99

Volně stojící spotřebiče 102

Vestavné spotřebiče 106

Doplňkové informace 110

Schéma montáže 112

Volitelné příslušenství 116

Naše modelové skupiny

Vestavné spotřebiče

Spotřebiče lze bez problému umístit za nábytkové dveře a tím je perfektně integrovat do kuchyně. Zabudováním spotřebiče vznikne opticky jednotná kuchyňská linka. Za povšimnutí stojí technika montáže dveří nábytku:

Pevné uchycení dveří (1)
Dveře nábytku jsou instalovány pouze na dveře spotřebiče, na kterých spočívají svojí celou hmotností. Dveře nábytku nejsou montážně spojeny pomocí pantů s korpusem skříně.

Pohyblivé uchycení dveří (2)
Dveře nábytku jsou upevněny pomocí pantů přímo na korpus skříně a s dveřmi spotřebiče jsou spojeny pouze vodicí lištou. Při otevírání a zavírání se nábytkové dveře pohybují po této liště, ve vzájemném souladu se dveřmi přístroje. Hmotnost dveří je nesena hlavně panty korpusu.

Centra čerstvosti	ze strany **76**				
Kombinované chladničky		ze strany **78**			
Chladničky		ze strany **84**	strany **85**	strany **86**	strany **87**
Mrazničky		strany **97**		strany **97**	

Podstavné spotřebiče

Chladničky a mrazničky mají možnost podstavby a skrytí za nábytkové dveře, což umožňuje jednotný vzhled kuchyňské linky. Při montáži s pevným uchycením dveří se dveře spotřebiče pevně spojí s dveřmi nábytkovými. Odvětrání je zajištěno soklem spotřebiče, takže nejsou nutné žádné větrací štěrbiny v pracovní desce. Sokl Vario umožňuje přizpůsobení výšce a hloubce kuchyňského nábytku.

Chladničky	strany **95**
Mrazničky	strany **95**

Vytvořte si individuální skladovací centrum potravin Side-by-Side

Side by Side

Spotřebiče Liebherr určené pro začlenění do Side-by-Side mají integrovaný systém **vnějšího** temperování ve stropě anebo v bočních stěnách. Toto temperování zamezuje kondenzaci vlhkosti mezi jednotlivými zařízeními při vnitřní teplotě 0 ° C a nižší – zejména v případě, že vzniká velký rozdíl teplot, jako například mezi mrazničkou a chladničkou. Různé spotřebiče Liebherr mohou být bez komplikací kombinovány do Side-by-Side (horizontálně a vertikálně). Spotřebiče i kuchyňský nábytek jsou plně chráněny před vnější nežádoucí kondenzací.

Temperované vnější stěny na obou bocích korpusu

Temperované boční stěny umožňují u mrazniček SIGN (výška výklenku: 140 cm a 178 cm) umístění jiného chladícího přístroje, již bez temperovaných vnějších stěn a to po jeho obou stranách a v jakékoli výšce výklenku.

SIGN 2756

SIGN 3556
SIGN 3576

Možné kombinace:
BioFresh chladnička IKB 3560 +
skříňový mrazák SIGN 3576 +
vinotéka EWTgw 3583

Kvalita v každém detailu

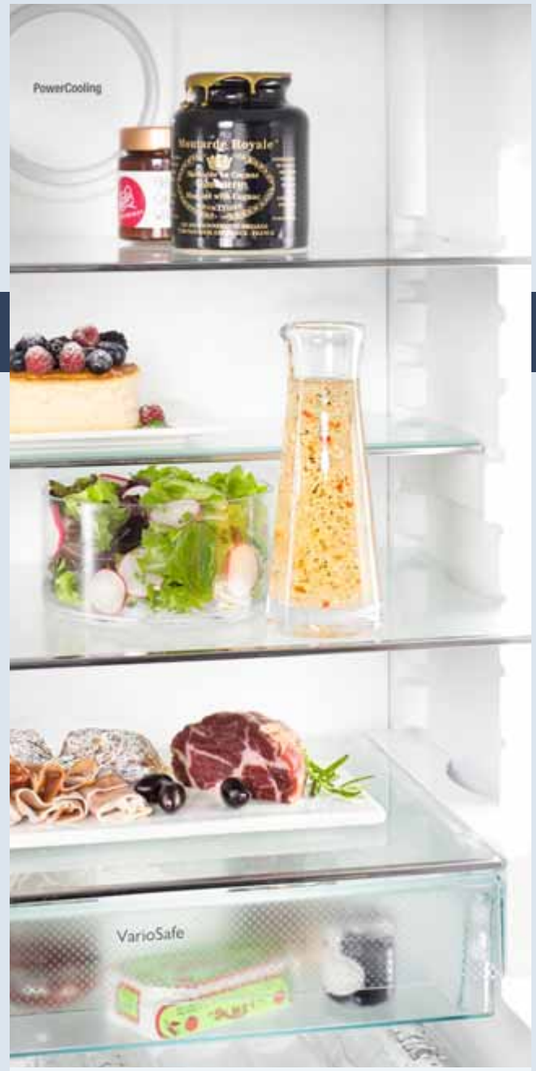

Celkový dojem vysoké kvality doplňuje ušlechtilá výbava **GlassLine** z bezpečnostního satinovaného skla **SafetyGlass**. Elegantní úložné skleněné plochy **GlassLine** jsou velmi odolné proti rozbití i poškrábání a jsou snadno čistitelné. Vysoce jakostní ochranné nerezové lišty doplňují celkový harmonický vzhled. Obzvlášť flexibilní využití nabízí skleněné odkládací plochy, které jsou dělené a podsouvatelné.

Elektronické ovládání Liebherr řady Premium zajišťuje, že Vámi zvolená teplota v chladicí nebo mrazicí části spotřebiče zůstává vždy do dalšího nastavení stejná. Díky Mono-ColourDigital LC-Displeji za dveřmi s dotykovou elektronikou můžete kdykoliv zkontrolovat zvolenou teplotu ve spotřebiči.

Novou kvalitu požitku zažijete s funkcí **IceMaker** od Liebherr, která se stará o chlazené nápoje. Výrobník ledu IceMaker s vlastní nádržkou na vodu vždy vytváří pro každou příležitost dokonalé kostky ledu v nejlepší kvalitě. Vypínatelný, plně automatický IceMaker zajišťuje dostatečný přísun ledových kostek. Ať už na jeden chlazený nápoj nebo pro velkou společnost. Ve dvou Ice-boxech ve spotřebiči je vždy dostatečná zásoba ledových kostek v nejvyšší kvalitě pro každou příležitost.

Úložné boxy **BioFresh** zaručují perfektní klimatické podmínky pro velmi dlouhé udržení čerstvých potravin. Při teplotě těsně nad bodem mrazu a ideální nastavitelné vlhkosti vzduchu si ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky udržují své vitaminy, jemnou vůni a chutný vzhled výrazně déle než v klasické chladicí části.

Více k tématu BioFresh pod: biofresh.liebherr.com

Výkonný cirkulační systém **PowerCooling** zajišťuje rychlé zchlazení čerstvě vložených potravin (ovšem bez nežádoucího teplotního šoku pro potraviny) a udržuje rovnoměrnou teplotu v celém úložném prostoru chladničky. Dveřní elektronika vypíná ventilátor, když jsou dveře otevřeny a tím brání nechtěné teplotní výměně s okolím a tak chrání potraviny i energii.

Přesné a navzájem nezávislé nastavení teplot je dosaženo díky technologii **DuoCooling** s dvěma naprosto nezávisle regulovatelnými okruhy. Mezi chladicí a mrazicí částí nedochází k žádné cirkulační výměně vzduchu. Tím je zabráněno vzájemnému přenosu pachů, nadměrnému teplotnímu vlnění v úložných prostorech, vysoušení uskladněných potravin v chladicí části a nežádoucímu navyšování spotřeby přístroje.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

203 91

ECBN 6256
PremiumPlus

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System | Telescopic Rails

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 322 / 0,881 kWh
Celková využitelná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l / včetně oddílu BioFresh: 68 l / Mrazicí oddíl: 114 l)
Hlučnost: 43 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 203,2-203,3 / 91,5 / min. 62,5
Speciální montážní hloubka viz schéma instalace

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
· Automatické funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, zásobník na vejce
· 3 GlassLine police
· LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení
· LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
· 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· 2 různě objemné dveřní boxy na SoftTelescopic s automatickým dovřením
· IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
· Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,3 kg
· Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
· LED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 40 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
· Pevný dveřní závěs vlevo / vpravo

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 07, 08, 09, 12, 27, 28

203 91

ECBN 6156
PremiumPlus

Bio Fresh | No Frost | A+ | Duo Cooling | Ice Maker | Telescopic Rails

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A+
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 410 / 1,121 kWh
Celková využitelná kapacita: 471 l (Chladnička: 357 l / včetně oddílu BioFresh: 68 l / Mrazicí oddíl: 114 l)
Hlučnost: 42 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 203,2 / 91,5 / min. 62,5
Speciální montážní hloubka viz schéma instalace

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
· Automatické funkce SuperCool
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, zásobník na vejce
· 3 GlassLine police
· LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení
· LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
· 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· 2 různě objemné dveřní boxy na SoftTelescopic s automatickým dovřením
· IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
· Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,3 kg
· Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
· LED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 40 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 11 kg

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
· Pevný závěs dveří vpravo: varianta -001
· Pevný dveřní závěs vlevo: varianta -617

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 07, 08, 09, 12, 27, 28

178

ICBN 3386
Premium

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System | Soft Telescopic

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 232 / 0,633 kWh
Celková využitelná kapacita: 233 l (Chladnička: 176 l / včetně oddílu BioFresh: 67 l / Mrazicí oddíl: 57 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatické funkce SuperCool
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- LED světelné sloupky na obou stranách
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 BioFresh-box DrySafe, 1 BioFresh-box volitelný DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem pro rozčlenění boxu BioFresh

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 4 různě objemných boxů, z toho 1 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
- Zásobník na ledové kostky: 1,0 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 29

178

ICBN 3376
Premium

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 236 / 0,644 kWh
Celková využitelná kapacita: 238 l (Chladnička: 176 l / včetně oddílu BioFresh: 67 l / Mrazicí oddíl: 62 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatické funkce SuperCool
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- LED světelné sloupky na obou stranách
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 BioFresh-box DrySafe, 1 BioFresh-box volitelný DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem pro rozčlenění boxu BioFresh

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 15 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 29

178

ICBN 3324
Comfort

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 235 / 0,643 kWh
Celková využitelná kapacita: 237 l (Chladnička: 175 l / včetně oddílu BioFresh: 67 l / Mrazicí oddíl: 62 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatické funkce SuperCool
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- LED osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na TelescopicRails, 1 BioFresh-box DrySafe, 1 BioFresh-box volitelný DrySafe nebo HydroSafe

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 15 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29

178

ICBP 3266
Premium

Bio Fresh | Smart Frost | A+++ | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A+++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 162 / 0,442 kWh
Celková využitelná kapacita: 261 l (Chladnička: 204 l / včetně oddílu BioFresh: 67 l / Mrazicí oddíl: 57 l)
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatické funkce SuperCool
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- VarioSafe
- LED světelné sloupky na obou stranách
- LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 BioFresh-box DrySafe, 1 BioFresh-box volitelný DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem pro rozčlenění boxu BioFresh

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 2 různě objemných boxů, z toho 1 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 27 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 29

Chladničky

IKB 3560

Side by Side

Chladničky lze perfektně kombinovat s jinými chladničkami, mrazničkami a vinotékami a vytvořit tak individuální Side-by-Side, který se vejde do různě velkých výklenků, jako například zde: BioFresh chladnička (IKB 3560) se skříňovou mrazničkou (SIGN 3576).

Více informací o Side-by-Side na straně 73.

Kvalita v každém detailu

Bezúdržbové a energeticky efektivní: LED diody s dlouhou životností zajišťují dokonalé osvětlení interiéru.
LED diody emitují velmi málo tepla, což zajišťuje, že čerstvé potraviny jsou vždy optimálně uloženy. Sofistikovaný integrovaný světelný design zajišťuje maximální využití vnitřního prostoru (neubírá prostor z čisté kapacity).

Dotekový LC displej zaručuje konstantní udržování zvolené teploty. Digitální displej přesně zobrazuje teplotu se zaokrouhlením k nejbližšímu stupni. **Elektronicky ovládané** funkce lze snadno navolit a měnit pouhým dotekem. Dveřní signalizace a teplotní alarm upozorní na případné problémy, např. otevřené dveře. Dětská pojistka zabrání nechtěným změnám nastavení.

U přístrojů Premium jsou **BioFresh boxy** usazeny na teleskopických plnovýsuvech SoftTeleskopic se samočinným vtažením a jemným tlumením uzavírání, což je při denním používání bezpečné, praktické a komfortní. Boxy lze plně vysunout a vyjmout při otevření dveří na 90° a větším.

Úložný **BioCool-Box** s regulací pasivně získané vlhkosti pro delší čerstvost uložených potravin. BioCool-Box je umístěn na plynule posuvných kolečkových pojezdech, které zaručují pohodlné použití a dokonalý přehled o uložených potravinách. Vlhkost uvnitř BioCool-Boxu lze regulovat posuvným regulátorem (označeným symbolem vodní kapky).

Integrovaný dveřní mechanismus **SoftSystem** zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v případe, že jsou dveřní přihrádky plně obsazené a zatížené. Zabraňuje rovněž nežádoucímu pohybu lahví nebo potravin ve dveřních poličkách a přihrádkách, při nadměrně intenzivním zavření dveří uživatelem. K automatickému dovření dveří dojde po překročení úhlu přibližně 35°.

Univerzální fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil - horizontální uložení lahví / rovný profil - uložení ostatních potravin. Tento segment je použit u všech modelů Premium s BioFresh.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

178

IKB 3560
Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 133 / 0,363 kWh
Celková využitelná kapacita: 301 l (Chladnička: 301 l / včetně oddílu BioFresh: 90 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro chladící části
· Automatické funkce SuperCool
· Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
· 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· VarioSafe
· LED světelné sloupky na obou stranách
· LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
· 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic: 1 BioFresh-box DrySafe, 2 BioFresh-boxy volitelné DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 03, 05, 12, 29

K dispozici i jako: IKBP 3560
A+++ (89/0,242 kWh), 35 dB(A)

178

IKB 3564
Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 230 / 0,630 kWh
Celková využitelná kapacita: 284 l (Chladnička: 257 l / včetně oddílu BioFresh: 90 l / Mrazicí oddíl: 27 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro chladící části
· Automatické funkce SuperCool
· Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· VarioSafe
· LED světelné sloupky na obou stranách
· LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
· 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic: 1 BioFresh-box DrySafe, 2 BioFresh-boxy volitelné DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 17 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 03, 05, 08, 12, 29, 31

178

IKB 3520
Comfort

Bio Fresh | A++

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 133 / 0,363 kWh
Celková využitelná kapacita: 301 l (Chladnička: 301 l / včetně oddílu BioFresh: 90 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro chladící části
· Automatické funkce SuperCool
· Výstražný signál: akustický
· Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní zásobník na vejce
· 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· LED osvětlení
· 3 BioFresh-boxy na TelescopicRails: 2 BioFresh-boxy DrySafe, 1 BioFresh-boxy volitelné DrySafe nebo HydroSafe

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 04, 05, 12, 29

158

IKBP 2964
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A+++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 150 / 0,409 kWh
Celková využitelná kapacita: 248 l (Chladnička: 221 l / včetně oddílu BioFresh: 59 l / Mrazicí oddíl: 27 l)
Hlučnost: 35 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 157,4-159 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
· MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
· Digitální ukazatel teploty pro chladící části
· Automatické funkce SuperCool
· Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· VarioSafe
· LED světelné sloupky na obou stranách
· LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
· 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 BioFresh-box DrySafe, 1 BioFresh-box volitelný DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 17 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 03, 05, 08, 12, 29, 31

140

IKBP 2764
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A+++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 140 / 0,382 kWh
Celková využitelná kapacita: 216 l (Chladnička: 196 l / včetně oddílu BioFresh: 59 l / Mrazicí oddíl: 20 l)
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
· Digitální ukazatel teploty pro chladící části
· Automatické funkce SuperCool
· Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· VarioSafe
· LED světelné sloupky na obou stranách
· LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
· 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl ****
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 14 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 03, 05, 08, 12, 29, 31

140

IKBP 2760
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A+++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 83 / 0,226 kWh
Celková využitelná kapacita: 230 l (Chladnička: 230 l / včetně oddílu BioFresh: 59 l)
Hlučnost: 35 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
· Digitální ukazatel teploty pro chladící části
· Automatické funkce SuperCool
· Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· VarioSafe
· LED světelné sloupky na obou stranách
· LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
· 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 03, 05, 12, 29

122

IKB 2364
Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 189 / 0,516 kWh
Celková využitelná kapacita: 181 l (Chladnička: 165 l / včetně oddílu BioFresh: 59 l / Mrazicí oddíl: 16 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
· Digitální ukazatel teploty pro chladící části
· Automatické funkce SuperCool
· Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· LED světelné sloupky na obou stranách
· LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
· 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl ****
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 13 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 03, 05, 08, 12, 29, 31

122

IKB 2360
Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 121 / 0,329 kWh
Celková využitelná kapacita: 196 l (Chladnička: 196 l / včetně oddílu BioFresh: 59 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122-123,6 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
· Digitální ukazatel teploty pro chladící části
· Automatické funkce SuperCool
· Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· LED světelné sloupky na obou stranách
· LED osvětlení BioFresh a zadní stěny
· 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 03, 05, 12, 29

Liebherr přináší do vašich kuchyní **kousek** nefalšovaného **sklepního klimatu**. Nápoje, konzervy, hořčice, nebo teplomilné ovoce a zelenina, například brambory vyžadující vyšší skladovací teploty mohou být také optimálně uloženy díky **samostatně kontrolovatelné teplotě od + 6 °C do + 14 °C**.

178

IKBV 3264
Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 204 / 0,558 kWh
Celková využitelná kapacita: 256 l (Chladnička: 240 l / včetně oddílu BioFresh: 66 l / včetně sklepního oddílu 84 l / Mrazicí oddíl: 16 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Sklepní oddíl je ideální alternativou ke spíži na potraviny, které jsou citlivé na chlad, jako jsou brambory nebo cibule.

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
· Digitální ukazatel teploty pro chladničku a sklepní přihrádky
· Automatické funkce SuperCool
· Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy
· PowerCooling
· Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, dóza na máslo, zásobník na vejce
· 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· LED osvětlení
· 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1x DrySafe, 1x volitelný na DrySafe nebo HydroSafe, 1 FlexSystem

Sklepní oddíl
· Plně vysunutelný Sklepní-boxy na SoftTelescopic
· Nezávisle regulovatelná teplota sklepního prostoru v rozmezí (+6°C až +14°C)
· Vyjímatelný koš na lahve

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· Podnos s víkem na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 12 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
· 01, 02, 04, 05, 08, 12, 29

178

IKF 3510
Comfort

A++

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,319 kWh
Celková využitelná kapacita: 325 l (Chladnička: 325 l)
Hlučnost: 36 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
· Digitální ukazatel teploty
· Automatické funkce SuperCool

Chladnička
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
· 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· LED osvětlení
· Polička na teleskopických kolejnicích
· 2 vyjímatelné košíky na láhve
· 2 Vitamín-boxy na ovoce a zeleninu

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 04

Bez roštů na lahve, nebo fixní police s volitelným profilem povrchu poskytuje **vysouvací police** prostor pro láhve uložené v plastové přepravce. Hladce se posouvající teleskopické kolejnice zajišťují snadný přístup k velkým zásobám chlazených nápojů.

Vysouvací police pojme dva **výměnné košíky na láhve**, které nabízejí dostatek prostoru pro láhve (až 1,5 litru), nebo nápoje uložené v kartonových obalech. Jsou vybaveny integrovanou rukojetí pro snadnou manipulaci a mají také nastavitelné fixátory lahví.

ICN 3386

Vestavné kombinované chladničky

178

178

ICN 3386
Premium

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 225 / 0,615 kWh
Celková využitelná kapacita: 248 l (Chladnička: 191 l / Mrazicí oddíl: 57 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatické funkce SuperCool
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička a BioCool oddílu
- PowerCooling
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- VarioSafe
- LED světelné sloupky vlevo
- 1 BioCool-Box na TelescopicRails s LED osvětlením

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 4 různě objemné boxy, z toho 1 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- IceMaker se zásobníkem na vodu
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 0,8 kg
- Zásobník na ledové kostky: 1,0 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29

ICN 3376
Premium

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 230 / 0,628 kWh
Celková využitelná kapacita: 255 l (Chladnička: 193 l / Mrazicí oddíl: 62 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Automatické funkce SuperCool
- Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička a BioCool oddílu
- PowerCooling
- Premium GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvnými fixátory, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- VarioSafe
- LED světelné sloupky vlevo
- 1 BioCool-Box na TelescopicRails s LED osvětlením

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 15 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství
(ze strany 116-123)
- 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29

No Frost

Pro dlouhodobé zachování nutričních hodnot potravin pomocí velmi rychlého zmražení nabízí přístroje **NoFrost** mrazící výkon v profesionální kvalitě. Z uložených produktů je odnímáno teplo pomocí vertikálního ledového vzduchu a vzdušná vlhkost je odváděna mimo úložný prostor mrazničky. Uložené potraviny i úložný prostor mrazničky tak zůstávají vždy bez námrazy. S komfortem NoFrost již nikdy není třeba ztrácet čas s odmrazováním.

Bio Cool

Úložný **BioCool-Box** s regulací úrovně pasivně získané vlhkosti vzduchu pro delší čerstvost uložených potravin. BioCool-Box je umístěn na plynule posuvných kolečkových pojezdech, které zaručují pohodlné použití a dokonalý přehled o uložených potravinách. Vlhkost uvnitř BioCool-Boxu lze regulovat posuvným regulátorem (označeným symbolem vodní kapky).

178

ICUNS 3324
Comfort

Bio Cool | No Frost | A++

Posuvné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 230 / 0,630 kWh
Celková využitelná kapacita: 256 l (Chladnička: 194 l / Mrazicí oddíl: 62 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
- Regulovatelné chladící okruhy: 1
- Digitální ukazatel teploty pro chladící části
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička a BioCool oddílu
- PowerCooling
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- LED osvětlení
- 1 BioCool-Box, na kolečkových pojezdech

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 15 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 29, 30

178

ICUN 3324
Comfort

Bio Cool | No Frost | A++

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 230 / 0,630 kWh
Celková využitelná kapacita: 256 l (Chladnička: 194 l / Mrazicí oddíl: 62 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
- Regulovatelné chladící okruhy: 1
- Digitální ukazatel teploty pro chladící části
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička a BioCool oddílu
- PowerCooling
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
- LED osvětlení
- 1 BioCool-Box, na kolečkových pojezdech

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 20 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29

178

ICUS 3324
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++

Posuvné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 224 / 0,611 kWh
Celková využitelná kapacita: 274 l (Chladnička: 194 l / Mrazicí oddíl: 80 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
- Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
- Regulovatelné chladící okruhy: 1
- Digitální ukazatel teploty pro chladící části
- Automatická funkce SuperFrost, časově řízená

Chladnička a BioCool oddílu
- PowerCooling
- Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED osvětlení
- 1 BioCool-Box, na kolečkových pojezdech

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
- 3 různě objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 22 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 29, 30

Vestavná chladnička s integrovaným příručním 4* mrazáčkem

178

IK 3524
Comfort

Bio Cool | A++ | Telescopic Rails

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 214 / 0,584 kWh
Celková využitelná kapacita: 306 l (Chladnička: 279 l / Mrazicí oddíl: 27 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: ST
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
· Digitální ukazatel teploty pro chladící části
· Automatické funkce SuperCool

Chladnička a BioCool oddíl
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní zásobník na vejce
· 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· Rošt na lahve
· LED osvětlení
· 2 BioCool-Box, na teleskopických výsuvech

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 17 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 04, 05, 08, 12, 32

Vestavná monoklimatická chladnička

178

IK 3520
Comfort

Bio Cool | A++ | Telescopic Rails

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití

Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 117 / 0,319 kWh
Celková využitelná kapacita: 325 l (Chladnička: 325 l)
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
· Digitální ukazatel teploty
· Automatické funkce SuperCool

Chladnička a BioCool oddílu
· PowerCooling
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, variabilní zásobník na vejce
· 7 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· Rošt na lahve
· LED osvětlení
· 2 BioCool-Box, na teleskopických výsuvech

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 04, 05, 12

Podstavné chladničky a mraznička

82-87

UIK 1620
Comfort

A++ | Soft System

Pevné dveře / spotřebiče pod pracovní desku s možností montáže dekorační desky
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 93 / 0,254 kWh
Celková využitelná kapacita: 135 l (Chladnička: 135 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 55,0

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LED-Displej za dveřmi
· Zobrazení teploty na LED displeji
· Automatické funkce SuperCool

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
· 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· LED osvětlení
· 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu
· Extra velká dveřní polička pro uložení lahví

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 12

82-87

UIK 1424
Comfort

A++ | Soft System

Pevné dveře / spotřebiče pod pracovní desku s možností montáže dekorační desky
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 137 / 0,374 kWh
Celková využitelná kapacita: 113 l (Chladnička: 97 l / Mrazicí oddíl: 16 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: N-ST
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 55,0

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LED-Displej za dveřmi
· Zobrazení teploty chladicího prostoru na LED displeji
· Automatické funkce SuperCool

Chladnička
· Comfort GlassLine dveřní poličky SafetyGlass s posuvným fixátorem, zásobník na vejce
· 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená, SafetyGlass
· LED osvětlení
· 1 Vitamín-Box na ovoce a zeleninu
· Extra velká dveřní polička pro uložení lahví

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· Podnos na ledové kostky
· Doba uložení bez proudu: 12 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 01, 02, 08, 12

82-87

UIG 1323
Comfort

Smart Frost | A++ | Soft System

Pevné dveře / spotřebiče pod pracovní desku s možností montáže dekorační desky
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 148 / 0,404 kWh
Celková využitelná kapacita: 96 l (Mrazicí oddíl: 96 l)
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 55,0

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LED-Displej za dveřmi
· Zobrazení teploty na LED displeji
· Automatická funkce SuperFrost, časově řízená
· Výstražný signál: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· 3 různě objemné boxy, VarioSpace
· Doba uložení bez proudu: 24 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 12 kg
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 08, 09, 10, 12

SIGN 2756

Mrazničky určené k integraci

Side by Side

178

Side by Side

178

Side by Side

140

SIGN 3576
Premium

No Frost | A++ | LED | Ice Maker | Soft System

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 241 / 0,660 kWh
Celková využitelná kapacita: 209 l (Mrazicí oddíl: 209 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· 9 různě objemných boxů, z toho 5 na teleskopických výsuvech, VarioSpace
· IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 0,8 kg
· Zásobník na ledové kostky: 1,5 kg
· LED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 14 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 08, 09, 10, 11, 12

SIGN 3556
Premium

No Frost | A++ | LED | Soft System | Telescopic Rails

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 244 / 0,668 kWh
Celková využitelná kapacita: 213 l (Mrazicí oddíl: 213 l)
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· 8 různě objemných boxů, z toho 6 na teleskopických výsuvech, VarioSpace
· Podnos s víkem na ledové kostky
· LED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 14 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 18 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 08, 09, 10, 12

SIGN 2756
Premium

No Frost | A++ | LED | Soft System | Telescopic Rails

Pevné dveře / vestavné spotřebiče pro integrované použití
Třída energetické náročnosti: A++
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 207 / 0,567 kWh
Celková využitelná kapacita: 157 l (Mrazicí oddíl: 157 l)
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-T
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi
· Digitální ukazatel teploty
· Automatická funkce SuperFrost, řízená množstvím
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický

Mrazicí oddíl ✱✱✱✱
· 6 různě objemných boxů, z toho 4 na teleskopických výsuvech, VarioSpace
· Podnos s víkem na ledové kostky
· LED osvětlení
· Doba uložení bez proudu: 14 h
· Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 14 kg
· 2 akumulátory mrazu
· Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení
· Výškově nastavitelné nohy vpředu
· Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 08, 09, 10, 12

Naše chladničky na víno: přehled

Side by Side

Vinotéky lze dokonale kombinovat s jinými vinotékami nebo kombinovanými chladničkami s mrazničkou a vytvořit tak individuální Side-by-Side, který se vejde do různě velkých výklenků, jako například zde: multitemperovaná vinotéka (EWTgw 3583) s BioFresh chladničkou (IKB 3560).

Více informací o Side-by-Side na straně 73.

+5°C až +20°C

+5°C až +20°C

+5°C až +20°C

Chladničky na víno třídy Vinidor

Řada Vinidor spojuje v jednom přístroji výhody a přednosti chladniček na víno klimatizovaných a chladniček na víno temperovaných. Přístroje Vinidor nabízí dvě respektive tři teplotně nezávislé klimatické zóny s nezávislým nastavením teplot v rozmezí +5°C až +20°C pro uložení a uskladnění vína v lahvích. Například u modelu WTes 5872 lze dlouhodobě uchovávat současně v jednom přístroji vína červená, bílá, pravé šampaňské či sekty při teplotách vhodných pro lahvové zrání vína, nebo naopak vína připravená k degustaci v požadovaných podávacích teplotách. Vinidor využívá nejmodernější elektronické řídicí a ovládací systémy, bezpečnostní a jistící prvky, přesná a spolehlivá teplotní čidla, antivibrační motor-kompresory a ventilátory, úložné rošty vyrobené z chemicky neošetřeného dřeva, tónované termo-izolační skleněné výplně dveří s UV filtrací a také aktivní filtrační systémy vzduchu FreshAir.

od straany 102

+5°C až +20°C

Klimatizované chladničky na víno

Tyto přístroje se vyrábí v provedení výbavy GrandCru a Vinothek, pracují však na stejném principu. Klimatizované chladničky na víno nabízí vždy jeden stabilní teplotní prostor s nastavením teploty v rozmezí +5°c až +20°C. Přístroje nabízí podobné klimatické podmínky jako vinný sklep, proto jsou ideální volbou pro dlouhodobé uložení vína s potenciálem k lahvovému zrání. Lze je ale také využít jako velký jednoteplotní prostor pro mnoho lahví vína, které chcete mít připravené v podávacích teplotách, například pro velkou společenskou oslavu s předpokladem velké vinné degustace.

od straany 104

Kvalita v každém detailu

Inovativní **elektronický LCD displej** s dotykovým ovládáním zajišťuje nepřetržité udržování teploty v každé teplotní zóně. Digitální teplotní displej ukazuje přesně zvolený stupeň. Ovládání je snadné a pohodlné. Přehlednost funkcí umožňuje velmi snadné a jednoduché nastavení požadovaných teplot.

LED

Všechny spotřebiče Vinidor jsou vybaveny moderní koncepcí **LED osvětlení**. V každé teplotní zóně je samostatné LED osvětlení, které je integrováno buď do stropu nebo do izolačních přepážek. Protože speciální LED osvětlení produkuje minimum tepelné energie, mohou se zde prezentovat vína dlouhodobě se zapnutým osvětlením.

Tónované bezpečnostní sklo chladniček na víno garantuje základní ochranu proti UV záření pro zachování kvality vína. Praktické dveřní madlo, s integrovaným otevíracím mechanismem umožňuje, aby se dveře spotřebiče otevíraly pohodlně s minimálním úsilím. Zámek zabezpečí Vaše víno před nežádoucím přístupem.

Tyto přístroje jsou určeny výhradně pro skladování vína.
Maximální kapacita láhví Bordeaux (0,75 l) podle normy
NF H 35-124 (V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Při okolní teplotě +25 °C, vypnutém vnitřním osvětlení
a při vnitřní teplotě +12 °C,
Nařízení Komise (EU) č. 1060/2010

Přístroje Vinidor jsou vybaveny stabilními **dřevěnými rošty**, které jsou uloženy na **teleskopických výsuvech**. Ručně vyráběné rošty z přírodního dřeva jsou ideální pro bezpečné skladování lahví Bordeaux. Rošty poskytují dobrý přehled a pohodlný přístup k lahvím. Pokud jsou lahve uloženy na výsuvných roštech proti sobě, lze plně využít kapacitu přístroje. **Popisovací systém s klipy** umožňuje rychlý a jasný přehled o Vaší zásobě vína. Klipy s popiskou mohou být jednoduše připnuty a přiloženy jak požadujete.

Prezentační rošt upozorňuje na vybraná vína a slouží k temperování již otevřených láhví. Pomocí variabilní poličky lze také prezentovat až 6 láhví vína. Za nimi nebo vedle nich mohou být uskladněny ležící lahve vína.

Soft System

Funkce **SoftSystem** poskytuje zvýšenou bezpečnost a pohodlí. Na dveřích zabudovaný SoftSystem tlumí pohyb při uzavírání dveří. Navíc se dveře otevřené v úhlu asi 35° automaticky zavřou samy.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

70

70

70

60

WTes 5872
Vinidor

LED | Wine | Soft System | Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: A [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 180 / 0,493 kWh [1]
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 178
Hrubý / využitelný objem: 578 / 496 l
Hlučnost: 37 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 192 / 70,0 / 74,2 [1]

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej v interiéru
· Digitální ukazatel teploty pro 3 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Prostor na víno
· 3 teplotní zóny mohou být nastaveny v individuálně +5°C až +20°C
· 3 regulovatelné chladící okruhy
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Rošty z bukového dřeva
· 13 bukové rošty, z toho 10 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 06, 13, 15, 17

WTes 5972
Vinidor

LED | Wine | Soft System | Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: A [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 182 / 0,498 kWh [1]
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 211
Hrubý / využitelný objem: 593 / 516 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 192 / 70,0 / 74,2 [1]

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej v interiéru
· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Prostor na víno
· 2 teplotní zóny mohou být nastaveny v individuálně +5°C až +20°C
· 2 regulovatelné chladící okruhy
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Rošty z bukového dřeva
· 10 bukové rošty, z toho 8 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří
· Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 06, 13, 15, 17

WTpes 5972
Vinidor

LED | Wine | Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: A [1]
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 182 / 0,498 kWh [1]
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 155
Hrubý / využitelný objem: 593 / 516 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 192 / 70,0 / 74,2 [1]

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej v interiéru
· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Prostor na víno
· 2 teplotní zóny mohou být nastaveny v individuálně +5°C až +20°C
· 2 regulovatelné chladící okruhy
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Rošty z bukového dřeva
· 6 bukové rošty, z toho 5 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 2 vyjímatelné koše

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· nerezové tyčové madlo
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 06, 13, 15

WTes 1672
Vinidor

LED | Wine | Telescopic Rails

Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 137 / 0,375 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 34
Hrubý / využitelný objem: 123 / 95 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 82,2 / 60,0 / 57,5

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej v interiéru
· Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Prostor na víno
· 2 teplotní zóny mohou být nastaveny v individuálně +5°C až +20°C
· 2 regulovatelné chladící okruhy
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
· Rošty z bukového dřeva
· 5 roštů, z toho 3 na TelescopicRails

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· nerezové tyčové madlo
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 06, 13, 15

1 Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.

60

WKb 4212
Vinothek

Wine

Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 168 / 0,458 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 200
Hrubý / využitelný objem: 427 / 395 l
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165 / 60,0 / 73,9

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Digitální ukazatel teploty
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Prostor na víno
· 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
· 1 regulovatelný chladící okruh
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· Vnitřní osvětlení trvale zapnuté
· Výškově nastavitelné ulozné rošty z bukového dřeva
· 6 bukové rošty

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Ergonomické tyčové madlo černá
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 06, 14, 15

60

WKb 3212
Vinothek

Wine

Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 161 / 0,441 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 164
Hrubý / využitelný objem: 336 / 309 l
Hlučnost: 39 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 135 / 60,0 / 73,9

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Digitální ukazatel teploty
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Prostor na víno
· 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
· 1 regulovatelný chladící okruh
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· Vnitřní osvětlení trvale zapnuté
· Výškově nastavitelné ulozné rošty z bukového dřeva
· 4 bukové rošty

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Ergonomické tyčové madlo černá
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 06, 14, 15

60

WKb 1812
Vinothek

A+

Wine

Třída energetické náročnosti: A+
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 113 / 0,307 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 66
Hrubý / využitelný objem: 145 / 134 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 89 / 60,0 / 61,3

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Digitální ukazatel teploty
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Prostor na víno
· 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
· 1 regulovatelný chladící okruh
· Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
· Vnitřní osvětlení trvale zapnuté
· Výškově nastavitelné
· Pozinkovaná polička
· 3 bukové rošty

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Ergonomické tyčové madlo černá
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 06, 15, 18

60

WTb 4212
Vinothek

Wine

Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 168 / 0,460 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 200
Hrubý / využitelný objem: 427 / 395 l
Hlučnost: 41 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Vnější rozměry v cm (V / Š / H): 165 / 60,0 / 73,9

Ovládací prvky
· Tlačítkový MonoColourDigital LC-Displej nad dveřmi
· Digitální ukazatel teploty
· Výstražný signál: vizuální a akustický
· Alarm dveří: akustický
· Dětská pojistka

Prostor na víno
· 6 teplotní zóny mohou být nastaveny v individuálně +5°C až +18°C
· 1 regulovatelný chladící okruh
· Přívod čerstvého vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
· Stabilizace vlhkosti pomocí drti z lávového kamene
· Vnitřní osvětlení trvale zapnuté
· Výškově nastavitelné ulozné rošty z bukového dřeva
· 6 bukové rošty

Přednosti vybavení
· HardLine-Design
· Ergonomické tyčové madlo černá
· Možnost změny směru otevírání dveří
· Výměnná těsnění dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
· 06, 14, 15, 20

Chladničky na víno třídy Vinidor určené pro vestavbu

178

122

88

EWTgw 3583
Vinidor

LED | Wine | Tip Open | Soft System

Skleněné dveře / vestavné spotřebiče
Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 165 / 0,450 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 83
Hrubý / využitelný objem: 307 / 271 l
Hlučnost: 36 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Bílé skleněné dveře bezrámové s Tip Open / stříbrná
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 178 / 56 / min. 55,0

Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené zóny ve vinotéce
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno
- 2 teplotní zóny mohou být nastaveny individuálně v rozmezí +5°C až +20°C
- 2 regulovatelné chladící okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 10 bukové rošty, z toho 8 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
- TipOpen
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 06

Dostupné od 3. čtvrtletí 2017

EWTgb 2383
Vinidor

LED | Wine | Tip Open | Soft System

Skleněné dveře / vestavné spotřebiče
Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 153 / 0,419 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 51
Hrubý / využitelný objem: 195 / 169 l
Hlučnost: 36 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open / stříbrná
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 122 / 56 / min. 55,0

Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené zóny ve vinotéce
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno
- 2 teplotní zóny mohou být nastaveny individuálně v rozmezí +5°C až +20°C
- 2 regulovatelné chladící okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 6 bukové rošty, z toho 4 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
- TipOpen
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 06

Dostupné od 3. čtvrtletí 2017

EWTdf 1653
Vinidor

LED | Wine | Soft System | Telescopic Rails

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče s možností montáže dekorační desky
Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 145 / 0,397 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 30
Hrubý / využitelný objem: 117 / 97 l
Hlučnost: 36 dB(A) · Klimatická třída: SN-ST
Technický rám dveří s izolačním sklem: připraveno pro montáž dveří skříně nebo čelního panelu z nerezové oceli / stříbrná
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 88 / 56 / min. 55,0

Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené zóny ve vinotéce
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno
- 2 teplotní zóny mohou být nastaveny individuálně v rozmezí +5°C až +20°C
- 2 regulovatelné chladící okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 4 bukové rošty, z toho 2 prezentační na teleskopických výsuvech, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 06, 26

Dostupné od 2. čtvrtletí 2017

Chladničky na víno třídy Vinidor určené pro podstavbu

82-87

82-87

UWT 1682
Vinidor

LED | Wine | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

Spotřebiče pod pracovní desku
Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 144 / 0,392 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 34
Hrubý / využitelný objem: 123 / 94 l
Hlučnost: 36 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open / stříbrná
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 58,0

Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální teplotní displej pro 2 oddělené klimatické zóny
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno
- 2 teplotní zóny mohou být nastaveny individuálně v rozmezí +5°C až +20°C
- 2 regulovatelné chladící okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 5 roštů, z toho 3 na TelescopicRails

Přednosti vybavení
- TipOpen
- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 06, 15

UWTes 1672
Vinidor

LED | Wine | Telescopic Rails

Spotřebiče pod pracovní desku
Třída energetické náročnosti: B
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 196 / 0,535 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 34
Hrubý / využitelný objem: 123 / 94 l
Hlučnost: 38 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 82-87 / 60 / min. 58,0

Ovládací prvky
- Tlačítkový MonoColourDigital-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální teplotní displej pro 2 oddělené klimatické zóny
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno
- 2 teplotní zóny mohou být nastaveny individuálně v rozmezí +5°C až +20°C
- 2 regulovatelné chladící okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 5 roštů, z toho 3 na TelescopicRails

Přednosti vybavení
- nerezové tyčové madlo
- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 06, 13, 15

WKEgw 582

45

WKEgw 582
GrandCru

A+ | LED | Wine | Tip Open

Skleněné dveře / vestavné spotřebiče
Třída energetické náročnosti: A+
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 106 / 0,290 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 18 *
Hrubý / využitelný objem: 48 / 46 l
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
Bílé skleněné dveře bezrámové s rukojetí / stříbrná
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 45 / 56 / min. 55,0

Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno
- 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
- 1 regulovatelný chladící okruh
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 3 rošty, z toho 2 na TelescopicRails

Přednosti vybavení
- Dveře v funkcí TipOpen
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 06

* Max. 18 láhví Bordeaux při podélném uložení, příčné uložení pro vyšší láhve s přiloženými držáky možné (max. 12 lahví Bordeaux).
Dbejte prosím na vnitřní rozměry (viz montážní skica).

45

WKEgb 582
GrandCru

A+ | LED | Wine | Tip Open

Skleněné dveře / vestavné spotřebiče
Třída energetické náročnosti: A+
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 106 / 0,290 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 18 *
Hrubý / využitelný objem: 48 / 46 l
Hlučnost: 34 dB(A)
Klimatická třída: SN-ST
černé skleněné dveře bezrámové s rukojetí / stříbrná
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 45 / 56 / min. 55,0

Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno
- 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
- 1 regulovatelný chladící okruh
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 3 rošty, z toho 2 na TelescopicRails

Přednosti vybavení
- Dveře v funkcí TipOpen
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 06

* Max. 18 láhví Bordeaux při podélném uložení, příčné uložení pro vyšší láhve s přiloženými držáky možné (max. 12 lahví Bordeaux).
Dbejte prosím na vnitřní rozměry (viz montážní skica).

PLUS X AWARD LIEBHERR High Quality Ease of Use

45

WKEes 553
GrandCru

LED | Wine | Telescopic Rails

Vestavné spotřebiče
Třída energetické náročnosti: A
Spotřeba energie za rok / 24 hod: 130 / 0,356 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0.75 l): 18 *
Hrubý / využitelný objem: 48 / 46 l
Hlučnost: 32 dB(A) · Klimatická třída: SN
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H): 45 / 56 / min. 55,0
Izolační dveřní sklo s rámem z nerezové oceli, zapuštěná madla / stříbrná

Ovládací prvky
- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno
- 1 teplotní zóna může být nastavena v rozmezí +5°C až +20°C
- 1 regulovatelný chladící okruh
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 3 rošty, z toho 2 na TelescopicRails

Přednosti vybavení
- Zapuštěné madlo
- Možnost změny směru otevírání dveří

Zvláštní příslušenství (ze strany 116-123)
- 06, 13, 15

* Max. 18 láhví Bordeaux při podélném uložení, příčné uložení pro vyšší láhve s přiloženými držáky možné (max. 12 lahví Bordeaux).
Dbejte prosím na vnitřní rozměry (viz montážní skica).

Rozměry výklenků

Rozměry výklenku pro spotřebiče určené k zabudování jsou standardizovány a vycházejí z výklenků kuchyňského nábytku. Poskytují informace o výšce a šířce přístroje.

Klimatické třídy

Klimatické třídy vymezují minimální a maximální teplotu okolí, tedy teplotu v prostou okolo přístroje, která je nezbytná pro optimální provoz, tedy stabilní udržovaní požadovaných teplot uvnitř chladničky nebo mrazničky. Následující klimatická hodnocení byla definována (dle DIN EN ISO 15502)

SN +10 °C až +32 °C	N +16 °C až +32 °C
ST +16 °C až +38 °C	T +16 °C až +43 °C

Superúsporné

Využití nejmodernější elektroniky kombinované s vysoce účinnými chladicími systémy umožňuje značce Liebherr nabízet ve všech skupinách výrobků atraktivní a superúsporný program s přístroji v nejlepších energetických třídách. S přístroji patřícími do energetické třídy A+++ je Liebherr na nejvyšší úrovni v úsporách energie. Liebherr však již nabízí i spotřebiče, které mají o 20% nižší spotřebu než je mezní hodnota třídy A+++.

Přední sání vzduchu u vestavných / podstavných přístrojů a ventilace s různými výdechy

Vzduch pro ochlazování kompresoru a kondenzátoru vstupuje a také vystupuje z přední části přístroje, v oblasti soklu. Další varianta je vstupem vzduchu v oblasti soklu a jeho výstupem na horním okraji přístroje (varianty v závislosti na modelu). Výhodou je, že není zapotřebí větrací mřížka v pracovní desce, takže instalace je snadnější a zachovává se atraktivní povrchová úprava v kuchyni.

1 Vestavné přístroje v kuchyňském nábytku na výšku místnosti. Čelní odvětrání v soklu. Odvětrání pomocí větracích štěrbin.
2 Vestavné přístroje v kuchyňském nábytku, který není na výšku místnosti. Čelní odvětrání v soklu. Odvětrání přes zadní stěnu kuchyňského nábytku.
3 Vestavné přístroje s čelním odvětráním a ventilací.
4 Podstavné přístroje s čelním odvětráním v soklu. Odvětrání pomocí větracích štěrbin.
5 Podstavné přístroje s čelním odvětráním a ventilací.

Dbejte prosím následujícího: Plocha všech větracích štěrbin musí být minimálně 200 cm².

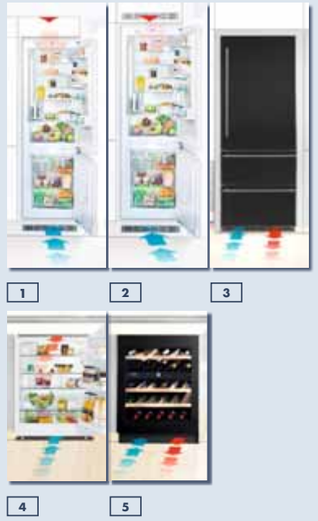

Výškové regulační prvky s nezávislou nastavitelností

Vyšší přístroje (pro výklenky od 140 cm a výše) jsou po obou stranách v úrovni stojné plochy soklu přístroje opatřeny dvěma samostatnými regulačními prvky pro výškové vyrovnání. Těmi lze doladit správné usazení a vyrovnání spotřebiče a zajistit jej proti naklánění. Přínosem je správné zavírání dveří, dosednutí těsnění a tím pádem efektivní provoz přístroje.

Vario sokl

Vario sokl u vestavěných modelů UIK a UIG může být přizpůsoben na výšku a hloubku kuchyňské linky. Všechny čtyři polohovatelné podpěry mohou být zepředu nastaveny až o 50 mm. Větrací mřížka může být také přesunuta až o 55 mm, aby odpovídala přední části kuchyňské linky.

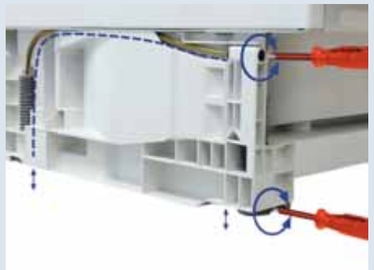

Dekorační panel / Dekorativní rámeček / Dekorativní vyrovnávací lišty

Na těchto spotřebičích lze instalovat dekorační panel o tloušťce až 4 mm, korespondující svým designem s okolním kuchyňským nábytkem. Je umístěn v dekorativním rámu na dvířkách spotřebiče. Pokud je váš stávající dekorační panel příliš malý pro nový přístroj, může být instalován s vyrovnávacími lištami, které odpovídají barvě dekorativního rámečku. V závislosti na rozměrech vašeho dekoračního panelu a s ohledem na designovou sladěnost celé instalace, mohou být použity jedna nebo dvě vyrovnávací lišty (horní a nebo spodní). Tyto lišty jsou dostupné ve třech výškách (16, 41 a 60 mm) a v barvách (hnědá, bílá a hliník). Dekorační panely a vyrovnávací lišty jsou dostupné jako volitelné příslušenství.

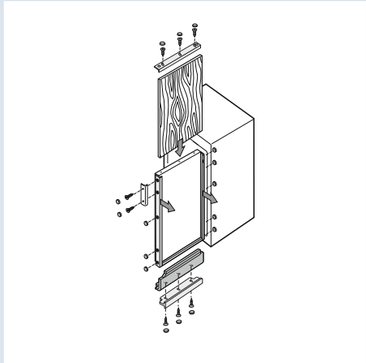

Čtyřbodové zafixování spotřebiče

Propracovaným konstrukčním řešením Liebherr umožňuje velmi jednoduchou, ale zároveň velmi bezpečnou a bezporuchovou instalaci svých výrobků do vašich kuchyňských linek. Všechny spotřebiče s pevným uchycením kuchyňských dvířek jsou vybaveny speciálním montážním segmentem čtyřbodového uchycení jako standard. Kotvící body jsou diskrétně skryty. Vytváří hloubkový doraz v horní a dolní části. Toto vložení omezení zajišťuje optimální vyrovnání spotřebiče a umístění v jednotce. Vyšší přístroje, s výklenkem 140 cm nebo vyšším, mají také dvě výškově nastavitelné polohovací nohy vpředu a dva vyrovnávací pruhy na levé / pravé straně podlahové plochy. To umožňuje uživatelům optimálně umístit chladničku tak, aby se dveře perfektně zavřely a je dosaženo optimálního výkonu chlazení.

Schéma montáže

Plánujete novou kuchyň? Chcete ji dodatečně dovybavit nebo nahradit staré spotřebiče novými? V kompletní nabídce společnosti Liebherr najdete jistě ten správný spotřebič právě pro Vás. Liebherr jako specialista na chladicí a mrazicí techniku Vám nabízí vysoce kvalitní spotřebiče se všemi výhodami nejmodernější chladicí techniky.

ECBN 6256

Nutnost pevného připojení k vodovodu pro plně automatický Ice Maker (3/4‘‘)!



Včetně 3m pancéřové hadice 3/4“ pro připojení k vodovodu
(Objednací číslo. 6030 785)

ECBN 6156

Nutnost pevného připojení k vodovodu pro plně automatický Ice Maker (3/4‘‘)!



Včetně 3m pancéřové hadice 3/4“ pro připojení k vodovodu

ICBN 3386

Nutnost pevného připojení k vodovodu pro plně automatický Ice Maker (3/4‘‘)!

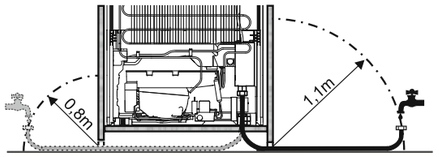

Včetně 3m pancéřové hadice 3/4“ pro připojení k vodovodu.
(Objednací číslo. 6030 785)

203

ECBN 6256 ✱✱✱



Včetně 3m pancéřové hadice 3/4“ pro připojení k vodovodu
Maximální váha nábytkových dvířek (chladící část): 12 kg
Maximální váha nábytkových dvířek (mrazící část): 10 kg na zásuvku“
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

178

ICBN 3386 ✱✱✱



Maximální váha nábytkových dvířek (chladící část): 18 kg
Maximální váha nábytkových dvířek (mrazící část): 12 kg na zásuvku
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.
* doporučeno 560 mm

203

ECBN 6156 ✱✱✱



Včetně 3m pancéřové hadice 3/4“ pro připojení k vodovodu
Maximální váha nábytkových dvířek (chladící část): 12 kg
Maximální váha nábytkových dvířek (mrazící část): 10 kg na zásuvku
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

178

ICBN 3376 ✱✱✱
ICBN 3324 ✱✱✱
ICN 3386 ✱✱✱
ICN 3376 ✱✱✱
ICUN 3324 ✱✱✱



Maximální váha nábytkových dvířek:
chladící část: 18 kg ; mrazící část: 12 kg na zásuvku
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.
* doporučeno 560 mm

178

ICBP 3266 ✱✱✱



Maximální váha nábytkových dvířek (chladící část): 18 kg
Maximální váha nábytkových dvířek (mrazící část): 12 kg na zásuvku
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.
* doporučeno 560 mm

178

SIGN 3576 ✱✱✱
SIGN 3556 ✱✱✱



Maximální váha nábytkových dvířek: 26 kg
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.
* doporučeno 560 mm

178

IKB 3560
IKB 3564 ✱✱✱
IKB 3520
IKF 3510
IK 3524 ✱✱✱
IK 3520



Maximální váha nábytkových dvířek: 26 kg
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.
* doporučeno 560 mm

158

IKBP 2964 ✱✱✱



Maximální váha nábytkových dvířek: 22 kg
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.
* doporučeno 560 mm

178

IKBV 3264 ✱✱✱



Maximální váha nábytkových dvířek (chladící část): 18 kg
Maximální váha nábytkových dvířek (mrazící část): 12 kg na zásuvku
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.
* doporučeno 560 mm

140

IKBP 2764 ✱✱✱
IKBP 2760



Maximální váha nábytkových dvířek: 21 kg
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.
* doporučeno 560 mm

178

ICUNS 3324 ✱✱✱
ICUS 3324 ✱✱✱



* doporučeno 560 mm

140

SIGN 2756 ✱✱✱



Maximální váha nábytkových dvířek: 21 kg
Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.
* doporučeno 560 mm

Schéma montáže

122

[mm]

IKB 2364 ✱✱✱
IKB 2360



Maximální váha nábytkových dvířek:
19 kg

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.
* doporučeno 560 mm

88

[mm]

EWTdf 1653



* doporučeno 560 mm
** Na obrázcích je namontován rám z nerezové oceli

Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 906 / 19 mm

45

[mm]

WKEes 553



Pozor:
Odvětrání vždy směrem nahoru.
U vestavby je nutné mít pod pracovní deskou větrací mřížku.

Prosklené dveře s nerezovým rámečkem.
Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 591 / 455 / 16 mm

82-87

[mm]

UIK 1620
UIK 1424 ✱✱✱
UIG 1323 ✱✱✱



Maximální hmotnost nábytkových dvířek: 10 kg.

Pozor: Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek). Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

Variabilní výška podstavce při výšce spotřebiče 820 mm: 100-170 mm, při výšce spotřebiče 870 mm: 150-220 mm
Hloubka podstavce 22-77 mm

82-87

[mm]

UWT 1682



Určeno k podstavbě:
Výška soklu může být změněna až o 50 mm pomocí výškově nastavitelných nožiček. Přívod a odvod vzduchu je veden soklem, a proto na pracovní ploše není nutná žádná větrací mřížka.

Skleněné dveře bez madla a rámu.
Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 596 / 717 / 39 mm

178

[mm]

EWTgw 3583



* doporučeno 560 mm
Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 1816 / 19 mm

82-87

[mm]

UWTes 1672



Určeno k podstavbě:
Výška soklu může být změněna až o 50 mm pomocí výškově nastavitelných nožiček, přívod a odvod vzduchu je veden soklem, na pracovní ploše proto není nutná žádná větrací mřížka.

Prosklené dveře s nerezovým rámečkem.
Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 592 / 716 / 38 mm

122

[mm]

EWTgb 2383



* doporučeno 560 mm
Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 1233 / 19 mm

45

[mm]

WKEgw 582
WKEgb 582



Prosklené dveře s nerezovým rámečkem.
Rozměry dveří v mm (Š / V / H): 595 / 450 / 35 mm

Při objednávání příslušenství prosím uvádějte nejenom pořadová čísla níže, ale i celé jméno přístroje a servisní číslo.

01 Box na máslo s transparentním víčkem

Stylový box na máslo je určen pro pohodlné, jednou rukou ovladatelné použití: je snadno vyjmutelný, lze ho vyndat pomocí víka a snadno se otevírá. Její důkladně promyšlené rozměry umožňují uložení různých velikostí másla. Je nárazuvzdorná a dá se umývat v myčce. Box na máslo lze uložit na všechny police, nebo dveřní poličky Liebherr.

Pro veškeré vestavné kombinované chladničky s mrazničkou a chladničky	7420 306

02 Nastavitelný podnos na vajíčka

Podnos na vajíčka se dá zvětšit a může být nastaven do nejvhodnější velikosti podle množství uložených vajec. Poskytuje bezpečný prostor pro uložení až 20 kuřecích vajec nebo 28 křepelčích vajec. Je navržen tak, že vejce mohou být uloženy špičatější stranou dolů, což prodlužuje jejich životnost.

Pro veškeré vestavné kombinované chladničky s mrazničkou a chladničky	7420 316

03 VarioSafe

VarioSafe-Box napomáhá dosažení ještě přehlednějšího uspořádání uložených potravin v prostoru chladničky. Nabízí optimální úložnou kapacitu pro uskladnění drobných potravin, menších krabiček, konzerv, nebo drobných sklenic se zavařeninou či hořčicí. Sestavu VarioSafe-Boxu lze umístit v různých výškových pozicích, zasunutím do oboustranných nosných světelných sloupků. V případě potřeby je možno sestavu VarioSafe-Boxu kapacitně zvětšit a to ve vertikální úrovni..

Spotřebiče BluPerformance s funkcí BioCool Chladničky BioFresh BluPerformanc	9881 126
BluPerformance chladničky s mrazničkou s funkcí BioFresh	9881 124
Vestavné spotřebiče s LED světelným sloupkem na obou stranách	9881 028
Vestavné spotřebiče s LED světelným sloupkem na obou stranách	9881 156

04 Kovové rošty na lahve

Rošt na láhve umožňuje elegantní a praktické skladování nápojů.

60 cm: Spotřebiče BluPerformance s funkcí BioCool; BluPerformance chladničky s funkcí BioFresh	9881 132
60 cm: BluPerformance chladničky s mrazničkou s funkcí BioFresh	9881 130
70 cm: BluPerformance chladničky s mrazničkou s funkcí BioFresh; BluPerformance chladničky s mrazničkou s funkcí BioCool	9881 150
SBSbs 8673, SBSes 8663	9881 132
SBSef 7242	7112 448
CN(ef, be) 4015, CN(bs) 3915, CNef 3535	9881 074
CN(el) 4813, CN(el) 4313	9881 026
CU(ef, ag, fr, wb) 3311, CU(ef) 2811, CU(sl) 2311	9881 800
Comfort: ICBN, IKB, IKBV	7112 504
Comfort: IKF, ICUNS, ICUN, ICUS, IK	9881 030
Premium: ICN	9881 078

05 FlexSystem

BioFresh a BioCool spotřebiče jsou organizovány tak, že je velmi jednoduché ukládat a uspořádávat potraviny pružně, při zachování jasného přehledu. Velké i malé potraviny mohou být optimálně umístěny v prostoru chladničky. Ergonomicky navržený interiér umožňuje separátní uložení produktů např. ovoce a zeleniny nebo podle data spotřeby. Všechny komponenty chladniček jsou pevné, snadno čistitelné a omyvatelné v myčce.

60 cm: Spotřebiče BluPerformance s funkcí BioFresh a BioCool (kromě BP 2850)	9881 128
70 cm: Spotřebiče BluPerformance s funkcí BioFresh a BioCool	7423 132
Vestavné spotřebiče BioFresh a BioCool	9881 140

06 FreshAir - aktivní uhlíkový filtr

Zabraňuje nežádoucímu přístupu. U truhlicových mrazniček a chladniček na víno Vinothek jednoduchá montáž na skříň. Volně stojící chladničky na víno Vinidor a GrandCru jsou sériově vybaveny zámkem zabudovaným bočně ve dveřích. Pokud by byly instalovány dvě chladničky na víno vedle sebe - Side-by-Side, je ovládání bočního zámku omezeno. V tomto případě lze namontovat přídavný zámek dolů.

Spotřebiče BluPerformance	9881 116
WTes 1672, UWTes 1672, UWT 1682, WKEgb 582, WKEgw 582, EWTdf, EWTgw, EWTgb	9881 289
Všechny ostatní vinotéky	9881 291

07 Vodní filtr

Vodní filtr zajišťuje dobrou kvalitu vody v přístrojích s IceMaker nebo s IceCenter. Ovládací panel signalizuje, kdy je třeba vodní fi ltr vyměnit.

CBNes 6256, CBNbe 6256, ECBN 6256, ECBN 6156	9881 227

08 Podnos s víkem na ledové kostky

Velký podnos na ledové kostky vybavený víkem pro snadný přístup při dolévání vody. Víko dobře těsní, takže lze podnos přemístit a uložit bez vylití tekutiny.

Pro veškeré modely s 4* mrazicím oddílem	7420 322

09 Akumulátor chladu

Mrazničky a mrazící části u kombinovaných chladniček jsou chráněny v případě výpadku elektrického proudu akumulátory mrazu. Ten se chová jako případná „rezerva mrazu“, aby se zabránilo zvyšování teploty a zmrazené potraviny byly chráněny.

Volně stojící: všechny kombinované chladničky s mrazničkou, mrazničky, SBS a všechny chladničky s 4* mrazicím oddílem **Vestavění: Vestavné kombinované chladničky s mrazničkoua mrazničky s NoFrost**	9881 036
Truhlicové mrazničky	9881 259
ICBP, ICUS, UIG	7430 458

10 Zmrazovací podnos

Zmrazovací podnos je vhodný pro zmrazování ovoce, bobulovitých plodů či bylinek jednotlivě. Nejen že tento podnos zabraňuje, aby potraviny přimrzly k sobě, ale také zajistí, aby si zachovaly stejný tvar a tím se snadněji dávají do vakuových obalů a později rozdělují na jednotlivé porce.

CBNef 5715, CBNPes 5758, CNef 5715	7426 078
SBSes 7165, SBSef 7242, CNef 3535, GNP 3013, GNP 2713, GNP(ef) 2313, CN(ef, be) 4015, CNbs 3915	7426 080
60 cm: BluPerformance chladničky s mrazničkou a mrazničky	7422 828
GP 2733, GP 2433, CN(el) 4313, CN(el) 4813	7426 356
Vestavné spotřebiče	7430 662

GTP 2356	7431 419
GT 3632, GT 3032	7431 389

11 Přívodní opletená hadice pro IceMaker

Třímetrová přívodní hadice na vodu pro připojení přístroje (3/4“ připojení).

Všechny přístroje připojené na vodu	6030 785

12 Omezení otevírání dveří

S tímto příslušenstvím může být tovární nastavení otevírání dveří s úhlem 115° omezeno na 90°, aby byly chráněny dveře spotřebiče a nebo kuchyňský povrch, když je spotřebič instalován do výklenku nebo přímo u zdi.

BluPerformance chladničky s mrazničkou a volně stojící chladničky s SoftSystem	9096 414
Jednodvéřové vestavěné spotřebiče: od výklenku 140 cm a vyšších: SIGN 2756, SIGN 3556, SIGN 3576, IK 3520, IK 3524, IKB 3520, IKB 3560, IKB 3564, IKBP 2760, IKBP 2764, IKBP 2964, IKBP 3560	9096 212
ECBN 6156	9096 699
ECBN 6256, a všechny ostatní vestavěné spotřebiče	9096 214

13 Leštěnka na nerezovou ocel

Pro leštění povrchů z nerezové oceli poté co byly umyty **(nepoužívat na úpravu SmartSteel)**.

250 ml	8409 030

14 Dřevěné rošty

Ručně vyrobené dřevěné rošty z přírodního, chemicky neošetřeného dřeva jsou ideálním příslušenstvím pro bezpečné skladování lahví typu Bordeaux. Umístění lahví v opačných směrech umožňuje plné využití kapacity roštů.

WKb 4212, WKb 3212, WTb 4212	9881 263

15 Popisovací systém s klipy

Popisovací systém s klipy umožňuje jednoduchou orientaci a přehled ve Vašich vinných zásobách. Popisovací štítky s klipy jsou lehce přemístitelné a vypadají velmi elegantně.

pro rošty u WKb 1812 (obsah 2 kusů)	9086 723
pro rošty u EWTdf, EWTgb, EWTgw (obsah 2 kusů)	7420 248
popisovací klipy pro dřevěné poličky (obsah 5 kusů)	9094 559

17 Prezentační rošt

Vlhkost v GrandCru temperovaných vinotékách může být zvýšena použitím lávových kamenů.

WTes 5972, WTes 5872	7112 043

18 Rošt kovový - pozinkovaný

Kovový - pozinkovaný rošt na uložení vína.

WKb 1812	7112 035

20 Sada lávového kamene

Vlhkost v GrandCru temperovaných vinotékách může být zvýšena použitím lávových kamenů.

WTb 4212	9591 517

21 Až 3m dlouhý napájecí přívodní kabel

Přívodní kabel může být od spotřebiče poměrně snadno odstraněn, případně nahrazen. Pokud je standardní délka přívodního kabelu 2.1m nedostačující, lehce jí nahradíte přívodním napájecím kabelem v délce 3m. Vyhnete se tím případným problémům při instalaci.

Spotřebiče BluPerformance	6009 158

22 Vario spořící přepážka

Pokud nejsou dočasně některé úložné boxy skříňové mrazničky s technologií NoFrost, nebo chladničky s celoprostorovou technologií BioFresh zaplněny potravinami, mohou být nevyužité prostory přístrojů utěsněním dočasně odloučeny od aktivně využívaných prostor a to pomocí Vario spořicí přepážky. Použitím přepážky může být spotřeba energie snížena téměř o 50 %. Vario spořicí přepážka může být již v základní výbavě spotřebiče, nebo se může objednat jako náhradní díl.

GNP 3755, GNPes 4355, SBSbs 8673, SBSes 8663	9881 805
GNP 4655, GNP 5255	9881 138
SBSef 7242, GNP 3013, GNP 2313, GNPef 2313, GNP 2713	9881 803

23 Přídavný koš pro truhlice

Všestrannost je zvýšena použitím dalších košů. Zjednodušší se tím třídění malých zmražených potravin a umožní snadnější přístup ke skladovaným potravinám.

GTP 2356	7112 317
GT 3632	7113 557
GT 3032	7112 725

24 Zámek

Zabraňuje nežádoucímu přístupu. U truhlicových mrazniček a chladniček na víno Vinothek jednoduchá montáž na skříň. Volně stojící chladničky na víno Vinidor a GrandCru jsou sériově vybaveny zámkem zabudovaným bočně ve dveřích. Pokud by byly instalovány dvě chladničky na víno vedle sebe - Side-by-Side, je ovládání bočního zámku omezeno. V tomto případě lze namontovat přídavný zámek dolů.

Vinothek	9094 443
Truhlicové mrazničky	9590 835

25 Side-by-Side sada pro výškové nastavení

Podstavec Side-by-Side je k dispozici jako příslušenství a umožňuje individuální nastavení výšky Side-by-side spotřebičů až o 4,7 cm tak, aby se optimálně přizpůsobily nerovným podlahovým plochám.

Modely Side-by-Side BluPerformance, nerezová ocel	9900 004
Modely Side-by-Side BluPerformance s BlackSteel	9900 000

26 Rámeček z nerezové oceli s madlem

Snadno instalovatelný panel prémiové kvality z nerezové oceli umožňuje, aby spotřebič byl integrován do každé kuchyně. Robustní madlo z nerezové oceli je snadno připojitelné a umožňuje otevřít dveře téměř bez úsilí. Vrtané otvory pro madlo z nerezové oceli jsou již v rámu z nerezové oceli.

EWTdf 1653	9901 577

27 Čelní panel z nerezové oceli

Snadno instalovatelný čelní panel prémiové kvality z nerezové oceli umožňuje, aby spotřebič byl integrován do každé kuchyně.

ECBN 6256 chladicí oddíl 84“ (výška výklenku 213,4 cm)	9900 335
ECBN 6256 chladicí oddíl 80“ (výška výklenku 203,2 cm)	9900 337
ECBN 6256 mrazicí oddíl	9900 323
ECBN 6156 chladicí oddíl 84“ (výška výklenku 213,4 cm)	9900 331
ECBN 6156 chladicí oddíl 80“ (výška výklenku 203,2 cm)	9900 333
ECBN 6156 mrazicí oddíl	9900 323

28 Madlo

Robustní madlo z nerezové oceli je snadno připojitelné a umožňuje otevřít dveře téměř bez úsilí.

ECBN 6256 madla z nerezové oceli	9900 339
ECBN 6256 hliníková madla	9900 513
ECBN 6156 madla z nerezové oceli	9900 327
ECBN 6156 hliníková madla	9900 329

29 Dveřní VarioBoxy

VarioBox je nápadité technické řešení dvou kapacitně odlišných dveřních poliček, které jsou vyrobeny z průhledného plastu. Obě poličky VarioBoxu jsou zavěšeny na robustní tyčové liště, která je z nerezové oceli. V rámci dveřního úložného prostoru je možné zvolit jejich vertikální polohu. VarioBoxy jsou navzájem pozičně záměnné a mají průhledné odklápěcí kryty, které vymezují a částečně izolují jejich úložné prostory. Vše je dokonale promyšleno. Například zásobník na 12 vajec, nebo 250g bločky másla perfektně zapadájí do jedné či druhé úložné poličky VarioBox.

Kombinované chladničky s mrazničkou a chladničky	7420 558

30 SoftSystem pro vestavné spotřebiče s pohyblivým uchycením dveří

Jemný uzavírací mechanismus SoftSystem pro optimální snadnost použití, a aby bylo zajištěno velmi jemné, tiché uzavření dveří, je k dispozici jako příslušenství pro zařízení s pohyblivým uchycením dveří.. Upozornění: pokud jsou již spotřebiče nainstalovány, dovybavení tímto jemným uzavíracím mechanismem je komplikovaný proces. Chcete-li správně nainstalovat jemný uzavírací mechanismus SoftSystem, je nutná minimální hloubka 560 mm. Kombinované chladničky s mrazničkou vyžadují samostatný jemný uzavírací mechanismus SoftSystem pro každé ze svých dveří.

ICUNS, ICUS	9096 494

31 Rošt

Rošt může být použit pro rozdělení 4* mrazicího oddílu na dvě úložné úrovně, které umožňují přehledné a pohodlné ukládání potravin, tak i jejich snadné a rychlé nalezení a vyjmutí.

IK 3524, IKB 3564, IKBP 2964, IKBP 2764, IKB 2364	7112 223

Vyrovnávací lišty pro dekorativní panely

Kompenzační výška	Bílá
16 mm	9773 035
41 mm	9773 036
60 mm	9773 037

Kompenzační výška	Hnědá
16 mm	9773 032
41 mm	9773 033
60 mm	9773 034

Kompenzační výška	Hliníková barva
16 mm	9773 050
41 mm	9773 051
60 mm	9773 052

Instalace a spojovací sady

Instalační set pro postranní uchycení	UIK	9096 126
Spojovací sada pro oddělené čelní jednotky	Při výměně kombinované chladničky s mrazničkou na jednodvéřový spotřebič	9086 398

Připojovací sady

Připojovací sada pro spotřebiče Side-by-Side	UWT	9901 647
Připojovací sada pro výměnu strany dveřního madla	UWT 1682; UWTes 1672, WTes 1672	9901 651

Displej z EWT

Skupina Liebherr

Široký sortiment výrobků

Liebherr má nejen kvalitní výrobky a služby, ale také dobrou pověst i v mnoha dalších odvětvích, do kterých patří například široká nabídka domácích spotřebičů, letectví, přepravní systémy, obráběcí stroje a námořní jeřáby.

Mimořádné výhody pro zákazníky

Se svojí technickou dokonalostí a uznávanou kvalitou nabízejí výrobky Liebherr svým zákazníkům maximální výhody a praktické použití.

Nejmodernější technologie

Společnost Liebherr si zakládá na kvalitě svých výrobků, a proto přikládá význam každé produktové oblasti, jejím komponentům a klíčové technologii. Důležité moduly a komponenty si Liebherr vyvíjí a vyrábí zcela sám (například celý pohon a řídící prvky pro stavební stroje).

Světový a nezávislý

Pan Hans Liebherr založil rodinnou společnost Liebherr v roce 1949. Od té doby se společnost postupně rozrostla na skupinu více něž 130 firem nacházejících se na všech kontinentech s více než 41.000 zaměstnanci. Skupinu zastřešuje společnost Liebherr-International AG se sídlem v Bulle ve Švýcarsku. Rodina Liebherr je jediným vlastníkem společnosti.

Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Tištěno v Německu společností Raff Media Group GmbH. 7943266-11/03.2017

Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň,
tel: +420 255 717 440, +420 602 360 120
e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C010264